





GUARD IP65 ST itsetestaava turvavalaisin kosteaan tilaan poistumisreittien valaisuun. Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5–4,5 metriä. Valaisimen runko on ABS-muovia ja IP-luokka 65, vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016.

Käyttökohteita: rakennukset, joissa vaaditaan hyvää IP-luokitusta mm. teollisuus, varastot ja muut liiketilat. Valaisin voi toimia myös opastevalaisimena kuvun päälle liimattavalla tarralla. Syöttöjännite 230 VAC 50/60 Hz. Akkutyyppejä LiFePO₄, toiminta-aika 3h ja latausaika 24h. GUARD-valaisinsarjasta löytyvät myös sisätiloihin soveltuvat pinta- ja uppoasennukseen soveltuvat itsetestaavat turva- ja opastevalaisimet.

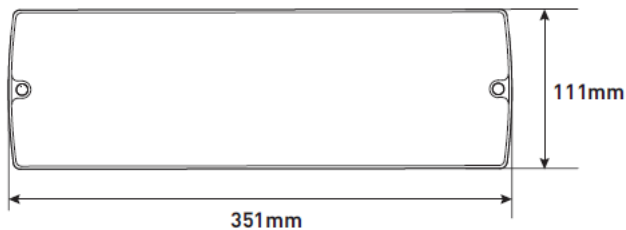

LISÄTARVIKKEET

GUARD IP65 ST UPK
upotuskehys kattoasennukseen



VALAISIMET / LISÄTARVIKKEET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
GUARD IP65	4129523	230 VAC	2.2W	LED	65	Pinta-asennus	LiFePO ₄ 3.2V 3000mAh
GUARD IP65 ST UPK	4129524	-	-	-	65	Uppoasennus	-