

UniLED IsoSafe Airtight Grafiitti 610lm 2700K Ra 98

Vaihehimmennys

Sähkönumero: **4130782**
 EAN: 7021989042242
 SG code: 904224



Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED (Ei vaihdettava)
 Socket: CoB Holder
 Teho: 7W
 Kokonaisteho: 8.5W
 Valovirta: 610lm
 Tehokkuus: 72 lm/W
 Jännite: 230V
 Värilämpötila: 2700K
 Värintoistoindeksi: Ra 98
 SDCM: SDCM: 2
 Elinikä: L90/B10>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Kirkas lasi
 Avauskulma: 42°

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II SELV
 Kotelointiluokka: IP65
 Ta: 25°C

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka: A++
 Hyväksynnät: CE

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Grafiitti
 Kupu: Lasi

Asennus/Kytkenä




Asennus: Uppoasennus, Indoor / Outdoor
 Kytkin: Liitinrima
 Max valaisinmäärä per sulake: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Mitat (mm)

Korkeus (mm) H: 37
 Halkaisija (mm) D: 94
 Upotusaukko (mm): 76
 Upotussyvyys (mm): 35
 Etäisyys palavista materiaaleista (mm): 0mm
 Paino (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 115 x 100 x 95

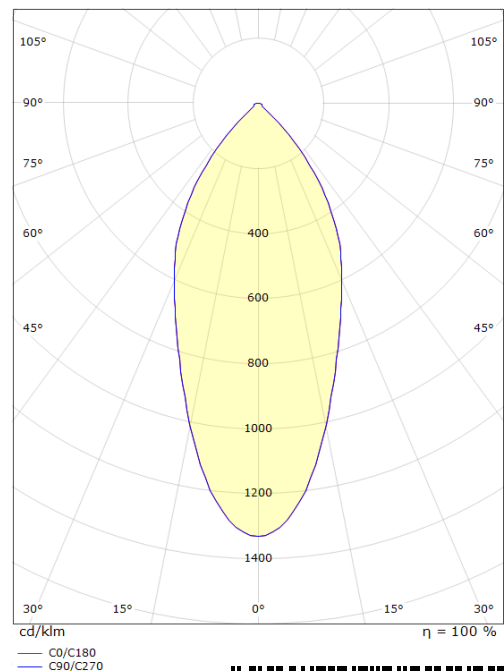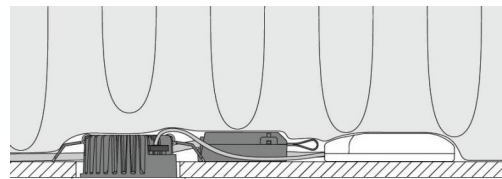

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 4 2