

UniLED IsoSafe Airtight Harjattu teräs 630lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys

Sähkönumero: **4130784**
EAN: **7021989043225**
SG code: **904322**



Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED (Ei vaihdettava)
Socket: CoB Holder
Teho: 7W
Kokonaisteho: 8.5W
Valovirta: 630lm
Tehokkuus: 74 lm/W
Jännite: 230V
Väriämpötila: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra 98
SDCM: SDCM: 2
Elinikä: L90/B10>50.000
Valonjako: Suora
Kupu: Kirkas lasi
Avauskulma: 42°

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II SELV
Koteloituiluokka: IP65
Ta: 25°C

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka: A++
Hyväksynnät: CE

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Harjattu teräs
Kupu: Lasi

Asennus/KytKentä




Asennus: Uppoasennus, Indoor
KytKin: Liitinrima
Max valaisinmäärä per sulake: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Mitat (mm)

Korkeus (mm) H: 37
Halkaisija (mm) D: 94
Upotusaukko (mm): 76
Upotussyvyys (mm): 35
Etäisyys palavista materiaaleista (mm): 0mm
Paino (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 115 x 100 x 95

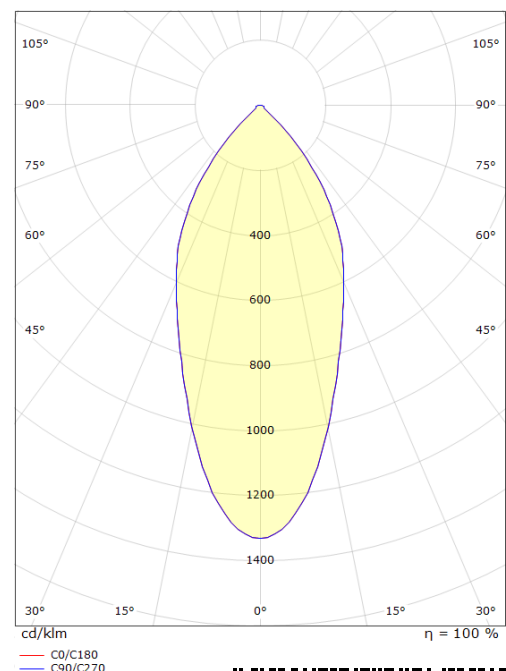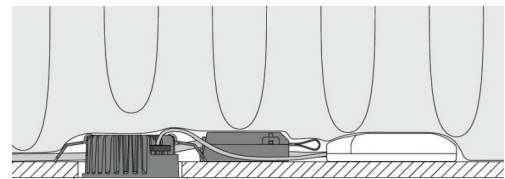

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 2 5