

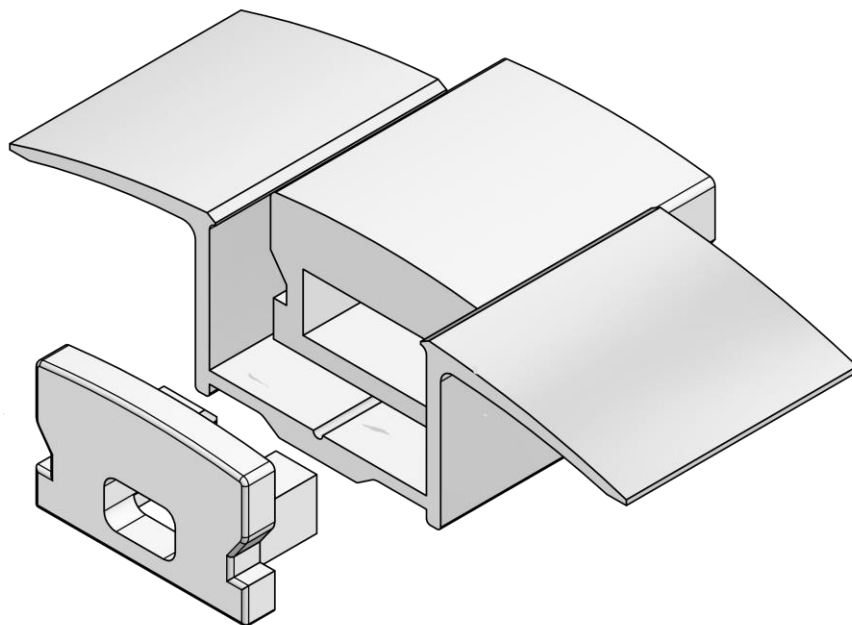


LED-Profil

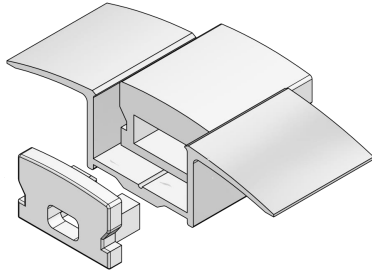

COMPACT FLOOR II

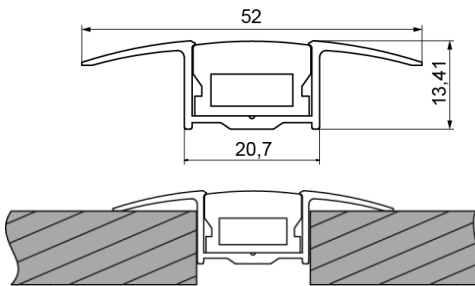

Drees GmbH Sundern / GERMANY	COMPACT FLOOR II 550-408-xx	Kategorie: LED-Profile
		2017-03-22
		R004
		
Aluminiumprofil inkl. opal satiniertem PMMA-Extrusionsprofil und opal satinierten Endkappen Aluminum profile incl. frosted PMMA extrusion profile and frosted end caps IP67		
Technische Daten / specifications:		
Material material	Aluminium 6063, matt aluminum 6063, matt finished PMMA, opal satiniert PMMA, frosted	
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	L x 52 x 13,41mm	
Gewicht / m weight / m	ca. 350g	
Schutzart protection class	IP67*	
Belastbarkeit loading capacity	max. 16kN	
Länge L mm length L mm	Lieferumfang scope of delivery	Artikelnummer item number
1000	inkl. 2x Endstück incl. 2x end caps	550-408-01
2000	inkl. 2x Endstück incl. 2x end caps	550-408-02
3000	inkl. 2x Endstück incl. 2x end caps	550-408-03
Zubehör accessories		Artikelnummer item number
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Endstück (opal satiniert) accessories bag, including 2x frosted end caps		550-408-99
*Der Installateur ist für die Einhaltung der IP-Schutzart IP67 verantwortlich. Zur Abdichtung ist 2-Komponenten-Epoxyd-Kleber und/oder säurefreies, neutral vernetztes Silikon empfohlen. *The installer is responsible for the adherence to the degree of protection of IP67. For sealing it is recommended to use 2K Epoxy adhesive and/or acid-free neutrally crosslinking silicone.		