

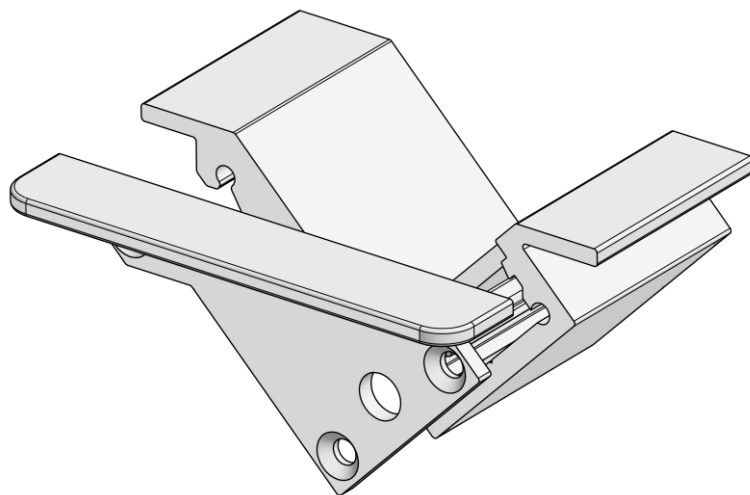
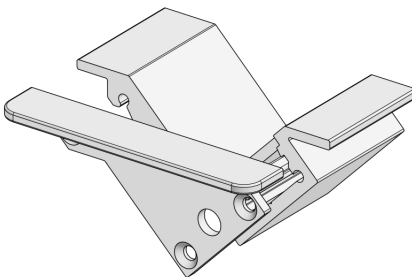



LED-Profile



WING SLANT

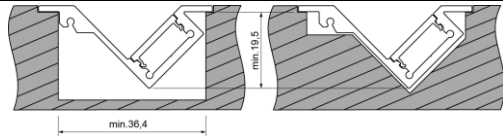

Drees GmbH Sundern / GERMANY	WING SLANT 550-834-xx	Kategorie: LED-Profile
		2017-05-24
		R001
	 Profil / profile	 Endstück / dead end
	 min.36,4	
LED-Aluminiumprofil für LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 12,8mm LED aluminum profile for LED-PCBs with a width of up to 12.8mm		
IP20		
Technische Daten / specifications:		
Material material	Aluminium, EN AW-6060 T66, E6-EV1 eloxiert aluminum, EN AW-6060 T66, E6-EV1 anodised	
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	L x 44 x 21mm	
Gewicht / m weight / m	ca. 389g	
Länge L mm length L mm	Artikelnummer item number	
1000	550-834-01	
2000	550-834-02	
3000	550-834-03	
4000	550-834-04	
5000	550-834-05	
6000	550-834-06	
Profilzuschnitt / profile cut	550-834-99	
* Lieferung in Herstelllänge ca. 6050-6100mm * delivery in standard length as produced approx. 6050-6100mm		
Toleranzen nach DIN EN 755-9 tolerances according to DIN EN 755-9		
Zubehör accessories	Artikelnummer item number	
Profilabdeckung UNI 152, PMMA, UV-stabilisiert, farblos profile cover UNI 152, PMMA, UV-stabilized, transparent	550-841-1x	
Profilabdeckung UNI 152, PMMA, UV-stabilisiert, opal satiniert profile cover UNI 152, PMMA, UV-stabilized, opal-satinated	550-841-5x	
Profilendstück links, silberfarbig, mit Montagezubehör Left profile dead end, silver-colored, with assembly accessories	550-481-86	
Profilendstück neutral, silberfarbig, mit Montagezubehör Neutral profile dead end, silver-colored, with assembly accessories	550-483-86	
Profilendstück rechts, silberfarbig, mit Montagezubehör Right profile dead end, silver-colored, with assembly accessories	550-482-86	

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.