

CLEAN RIO

Paneelivalaisin



- Runko pulverimaalattua teräslevyä
- Opaali häikäisysoja / Tilauksesta mikroprismaattinen häikäisysoja
- CRI90 versio tilauksesta
- Elinikä 50 000h (L100B10)
- UGR<19
- Liitäntälaitteen elinikä 100 000h/10% max. kuolleisuus
- Saatavana tilauksesta 300x1200 mm sekä 600x1200 mm





 Valkoinen
RAL 9016

Referenssi kohteet


Hyvinkään Sveitsi
Arabia kampus
Joensuun Prisma

Teho (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	CRI (Ra)	Väriämpötila (K)	Mitat (mm)					Paino (kg)	Tuotenro.
					A1	A2	L1	L2	H		
30W	3000	100	>80	3000	572	572	595	595	82	6,7	131 30 595 3 92700
30W	3150	105	>80	4000	572	572	595	595	82	6,7	131 30 595 4 92700
38W	3800	100	>80	3000	572	572	595	595	82	6,7	131 38 595 3 92900
38W	3990	105	>80	4000	572	572	595	595	82	6,7	131 38 595 4 92900
47W	4600	98	>80	3000	572	572	595	595	82	6,7	131 47 595 3 92550
47W	4800	102	>80	4000	572	572	595	595	82	6,7	131 47 595 4 92550



T15 tai T25

Kipsilevykatot

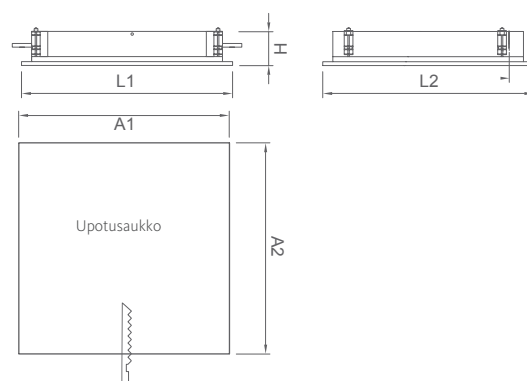

Sulaketaulukko (enimmäismäärä max.teholla)

10 - 40W		40 - 75W		75 - 105W	
C10	28 kpl	C10	15 kpl	C10	13 kpl
C16	45 kpl	C16	24 kpl	C16	20 kpl
B10	27 kpl	B10	9 kpl	B10	8 kpl
B16	17 kpl	B16	14 kpl	B16	12 kpl

Räätälöidyt ratkaisut

Vakiona valonvärit 3000K ja 4000K.
CLO (Constant Light Output) käytössä.
Räätälöitävissä valonvärit 2700K-6500K,
pituudet, tehot ja ohjaukset.
Ota yhteyttä oman alueesi aluemyyjään
räätälöityä ratkaisua varten.