


Silva

Mini-downlight



Silva on tuotesarja mini-alasvaloja kahdessa eri versiossa, kiinteä malli ja valaisin säädettävällä kallistuskulmalla 0-30°. Silvan ChipOnBoard LEDissä on korkea värintoistoindeksi >90. Avauskulma 60° ja erittäin matala upotuskorkeus.

- CRI >90
- Helppo asentaa
- Kallistettava 30°
- 5 vuoden takuu



IP20



LED



CE

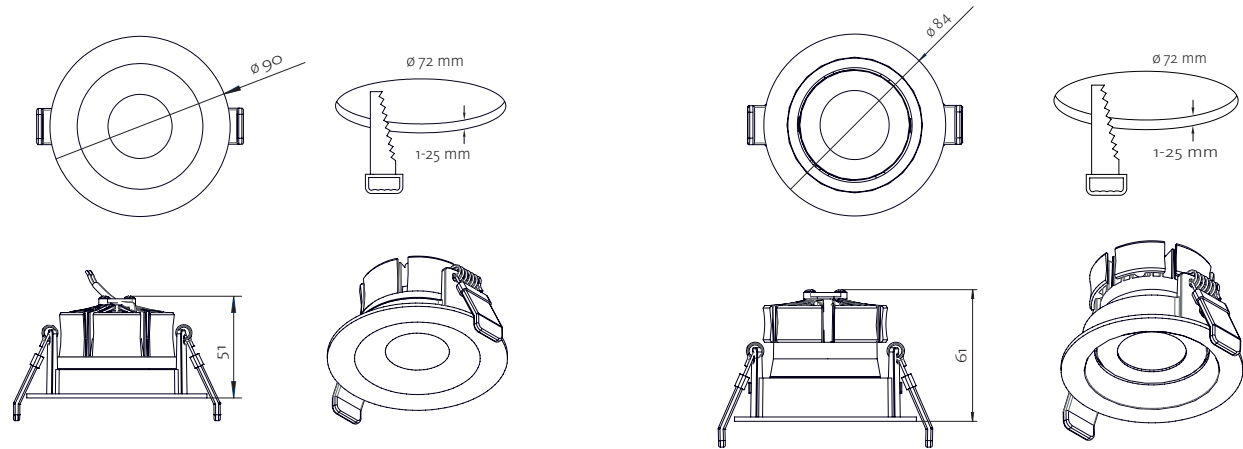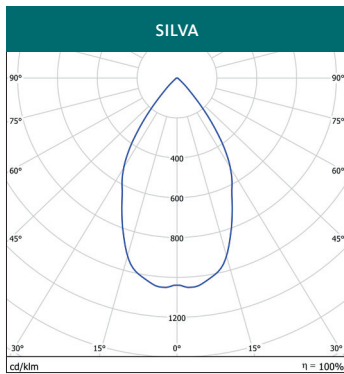

KÄYTTÖKOhteet: Toimistot,
julkiset tilat, hotellit

MATERIAALI: Alumiini

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Helppo asentaa kahdella kiinnitysrousella. Toimitetaan liitäntälaitteella ja 2,5 m kaapelilla. Plenjänniteliitin valaisimen ja liitäntälaitteen välissä.

TEKNISET TIEDOT : 220-240V, 50-60Hz, IP20, Luokka II. Tehokerroin $\lambda > 0,9$, CE. LED liitäntälaitte vakiovirralla 200mA, ei-himmennettävä tai DALI/phase pulse control. Liitäntälaitteen elinikä 100 000 h. Valonlähde LED COB, 3000K, CRI >90, SDCM 3. Elinikä 100 000 h (L80). Ympäristön lämpötila +10°C to +25°C.

MALLIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	TUOTEKOODI / SÄHKÖNRO ON/OFF	TUOTEKOODI / SÄHKÖNRO DALI
	Silva kiinteä					
	Silva RE D90 8W 700 930	8	700	88	60159300700/4133226	60159300720/4133227
	Silva säädettävä					
	Silva C D84 8W 700 930	8	700	88	60169300700/4133228	60169300720/4133229

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta: www.auralight.com/fi/products_1