


Cellini Linear

Tyylikäs uppoasennusvalaisin



Cellini Linear on tyylikäs uppoasennusvalaisin erinomaisella värintoistolla ja minimaalisella häikäisyllä.

Runko on alumiinista. Valaisimessa joko 12 tai 24 LED:ä, jokaisella oma heijastimensa, ja säleikön väri vaihtoehtoina musta, harmaa ja valkoinen. Tämä takaa häikäisemättömän valon joka sopii erityisesti korostamaan tuotteita ja muotoja. Valaisin on helppo asentaa, sillä se toimitetaan kahdella pitkällä kiinnitysjousella ja matalajännitteisellä pikaliittimellä valaisimen ja liitäntälaitteen välissä.

- CRI >90
- UGR < 16
- Säleikölle kolme eriväri vaihtoehtoa
- DALI versiot saatavana
- 5 vuoden takuu

IP20





LED



CE

CELLINI LINEAR

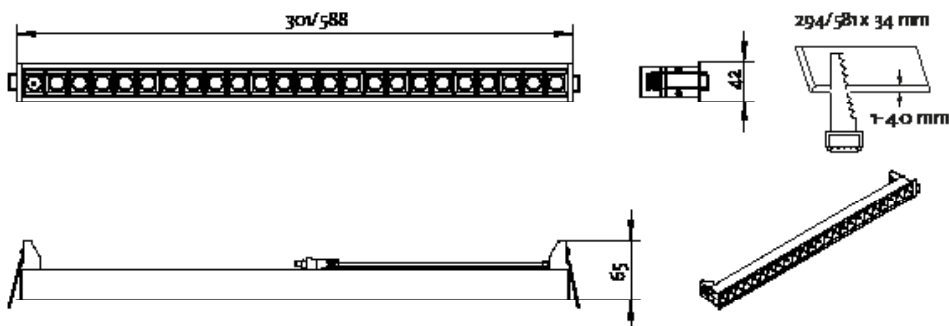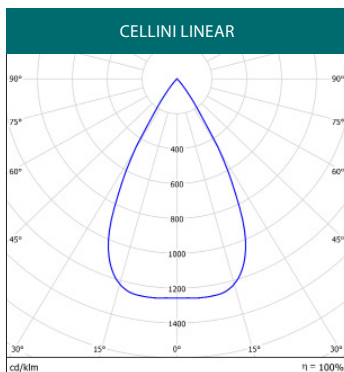

KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, julkiset tilat, hotellit, vastaanottotilat.

MATERIAALI: Runko alumiinia. Säleikkö polykarbonaattia.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Helppo asentaa kahden kiinnitysjousen avulla. Toimitetaan liitäntälaitteella ja 2,5 m kaapelilla. Matalajänniteinen liitin valaimen ja liitäntälaitteen välillä.

TEKNISET TIEDOT: 220-240V, 50-60Hz, IP20, Luokka II. Tehokerroin $\lambda > 0,9$, CE. Vakiovirta LED-liitäntälaitte 250 mA tai 500 mA, ei-himmennettävä tai DALI/phase pulse control. Liitäntälaitteen elinikä 100 000 h. Valonlähde LED COB, 3000K ja 4000K, CRI > 90 , SDCM 3. Elinikä 76000 h (L80). Ympäristön elinikä $+10^{\circ}\text{C}$ to $+25^{\circ}\text{C}$.

MALIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENUMERO	SÄHKÖNUMERO
	Cellini Linear 300 mm						
	Cellini Linear RE L300 10W 900 On/Off 930 White	10	990	99	0,6	30109300900	4133230
	Cellini Linear RE L300 10W 900 DALI 930 White	10	990	99	0,8	30109300920	4133231
	Cellini Linear RE L300 10W 900 On/Off 940 White	10	1040	104	0,6	30109400900	4133232
	Cellini Linear RE L300 10W 900 DALI 940 White	10	1040	104	0,8	30109400920	4133233
	Cellini Linear RE L300 10W 900 On/Off 930 Grey	10	970	97	0,6	30119300900	4133234
	Cellini Linear RE L300 10W 900 DALI 930 Grey	10	970	97	0,8	30119300920	4133235
	Cellini Linear RE L300 10W 900 On/Off 940 Grey	10	1020	102	0,6	30119400900	4133236
	Cellini Linear RE L300 10W 900 DALI 940 Grey	10	1020	102	0,8	30119400920	4133237
	Cellini Linear RE L300 10W 900 On/Off 930 Black	10	950	95	0,6	30129300900	4133238
	Cellini Linear RE L300 10W 900 DALI 930 Black	10	950	95	0,8	30129300920	4133239
	Cellini Linear RE L300 10W 900 On/Off 940 Black	10	1000	100	0,6	30129400900	4133240
	Cellini Linear RE L300 10W 900 DALI 940 Black	10	1000	100	0,8	30129400920	4133241
	Cellini Linear 600 mm						
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 On/Off 930 White	20	1980	99	0,9	30209301800	4133242
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 DALI 930 White	20	1980	99	1,1	30209301820	4133243
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 On/Off 940 White	20	2080	104	0,9	30209401800	4133244
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 DALI 940 White	20	2080	104	1,1	30209401820	4133245
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 On/Off 930 Grey	20	1940	97	0,9	30219301800	4133246
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 DALI 930 Grey	20	1940	97	1,1	30219301820	4133247
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 On/Off 940 Grey	20	2040	102	0,9	30219401800	4133248
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 DALI 940 Grey	20	2040	102	1,1	30219401820	4133249
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 On/Off 930 Black	20	1900	95	0,9	30229301800	4133250
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 DALI 930 Black	20	1900	95	1,1	30229301820	4133251
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 On/Off 940 Black	20	2000	100	0,9	30229401800	4133252
	Cellini Linear RE L600 20W 1800 DALI 940 Black	20	2000	100	1,1	30229401820	4133253

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta: www.auralight.com/fi/products_1