

LANTERNIN G3

Paneelivalaisin



- Runko alumiinia, valkoinen RAL 9010
- UGR < 19
- Elinikä 50 000 (L100B10)
- Liitäntälaitteen elinikä 100 000h/10% max. kuolleisuus
- Saatavilla 595x595 ja 1195x295
- 3000K ja 4000K
- Tilauksesta IP44 sekä CRI >90 versiot





 Valkoinen
RAL 9010

Referenssikohteet

Ruokolahden koulukeskus
Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto
Kuopion U ja K sairaala
Lääkärikeskus Jyväskylä
Vieskatalot Ylivieska
Perhon koulu Seinäjoki

Teho (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	CRI (Ra)	Väriämpötila (K)	Mitat (mm)					Paino (kg)	Tuotenro.
					A1	A2	L1	L2	H		
31W	3730	120	>80	3000		595	595	9		3,3	38128303900-1
31W	3970	128	>80	4000		595	595	9		3,3	38128403900-1
31W	3730	120	>80	3000		595	595	9		3,4	38128303920-1
31W	3970	128	>80	4000		595	595	9		3,4	38128403920-1
31W	3730	120	>80	3000		1195	295	9		3,5	38148303900-1
31W	3970	128	>80	4000		1195	295	9		3,5	38148403900-1
31W	3730	120	>80	3000		1195	295	9		3,6	38148303920-1
31W	3970	128	>80	4000		1195	295	9		3,6	38148403920-1

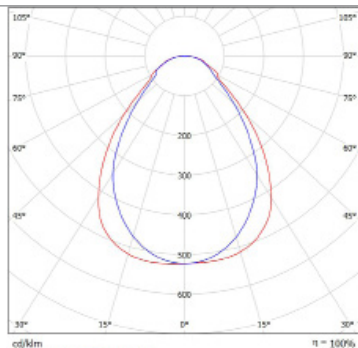

595x595 / 295x1195mm

9 mm

Sulaketaulukko (enimmäismäärä max.teholla)

10 - 40W		40 - 75W		75 - 105W	
C10	28 kpl	C10	15 kpl	C10	13 kpl
C16	45 kpl	C16	24 kpl	C16	20 kpl
B10	27 kpl	B10	9 kpl	B10	8 kpl
B16	17 kpl	B16	14 kpl	B16	12 kpl

Räätälöidyt ratkaisut

Vakiona valonvärit 3000K ja 4000K.
CLO (Constant Light Output) käytössä.
Räätälöitävissä valonvärit 2700K-6500K,
pituudet, tehot ja ohjaukset.
Ota yhteyttä oman alueesi aluemyyjään
räätälöityä ratkaisua varten.