

## 2330 G3 M73 PW19 3600-8MC DALI

2330 G3 600 31W 3600lm 3/4K MP DALI



Trilux tuotekoodi: 7798651



Sähkönumero: 41 341 43

Uppoasennettava valaisin moduulikatteihin 600 x 600 mm. Valaisimessa on miellyttävän tasainen, häikäisemätön valo (UGR<19) ja se soveltuu erinomaisesti myös näyttöpäätetyöskentelyyn. Valonjako on suora. Valaisin soveltuu esimerkiksi neuvottelutiloihin, työpisteisiin, käytäviin ja auloihin.

Valaisin on DALI / touch DIM-liitäntälaitteella (5-100 %) ja värilämpötilan vaihdolla varustettu ns. multi-color-valaisin. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

**Korvaavuus: 3 x 14 / 4 x 14 / 3 x 18 / 4 x 18 W**

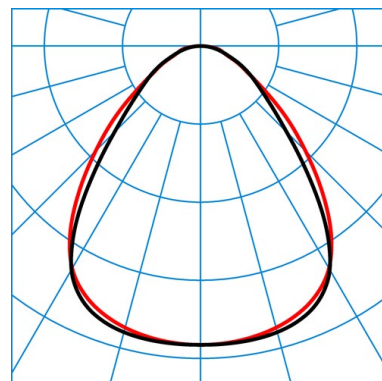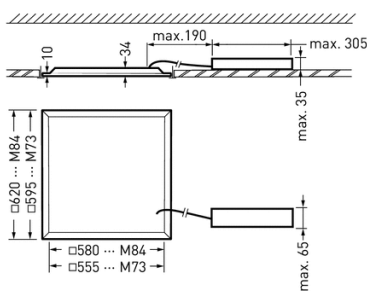

### Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värilämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 2	3000 K	3400 lm	31 W	110 lm/W
Taso 1	4000 K	3600 lm	31 W	116 lm/W

Käyttökohteet:	toimistot, käytävät, aulat, neuvottelutilat, myymälät	
Tuotetyyppi:	uppoasennettava paneeli moduulikattoihin mikroprismalla	
Asennustapa:	uppoasennettava moduulikattoihin, sisätiloihin	
Optiikka:	PMMA mikroprisma, symmetrinen leveä valonjako, UGR<19 (EN 12646-1), L ≤ 3000 cd <sup>2</sup>	
Runko:	Alumiini, valkoinen (RAL9016)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	<b>Taso 2</b>	<b>Taso 1</b>
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	3400 lm	3600 lm
Teho:	31 W	31 W
Hyötysuhde:	110 lm/W	116 lm/W
Elinikä:	L70 (25°C) = 50 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Väriin konsistenssi:	5 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaite:	elektroninen, on/off, ketjutettava, säädettävä DIP-kytkimillä, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	1,5 mm <sup>2</sup>	
Kytkenätapa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	I	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP20 / IP40	
Iskunkestävyysluokka:	IK02	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	31	
Valaisimia B16:	50	
Valaisimia C10:	52	
Valaisimia C16:	85	
Mitat (LxWxH) ja paino:	595 x 595 x 34 mm, asennussyvyys 190 mm, 2,4 kg,	

01/2025 AM

 Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, [tekninentuki@nylund.fi](mailto:tekninentuki@nylund.fi)