

CINDY PRO 3312 / VVS

VIKAVIRTASUOJATTU HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ JA 2 OSAISELLA
TURVAPISTORASIALLA

M-Light



Rakenne:


Runko valkoiseksi maalattua sinkittyä teräslevyä
Päädyt ABS-muovia
Kupu: Uritettua akryylimuovia
Valaisimessa on valontuottoa tehostava alumiiniheijastin
Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan
Kulma-asennukseen
Kaapin pohjaan
Kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

KytKentä:


Läpimenevä $\varnothing 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl)
Päädyissä läpivientiaihio



Lisätiedot

Valkkymätön syttyminen
Energiatehokas energiaa säästävällä elektronisella liitälaitteella
Vikavirtasuojakytkin 25 A / 30 mA
Pistorasia 16 A
Hyötysuhde prosentti 88%

Takuu kolme vuotta

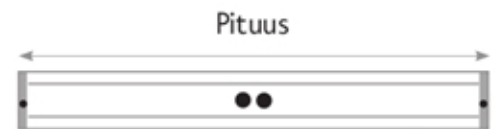

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	KOKO	PAINO
3312-108VVS	1x8 W	413 52 03	G5/T5	507/78/41	0,97 kg
3312-114VVS	1x14 W	413 52 04	G5/T5	767/78/41	1,40 kg
3312-121VVS	1x21 W	413 52 05	G5/T5	1067/78/41	1,34 kg
3312-128VVS	1x28 W	413 52 06	G5/T5	1367/78/41	1,72 kg
3312-135VVS	1x35 W	413 52 07	G5/T5	1667/78/41	2,05 kg
3312-149VVS	1x49 W	-	G5/T5	1667/78/41	2,05 kg