

Työpistevalaisin kahdella kannellisella pistorasialla



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kahdella kannellisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus


- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta

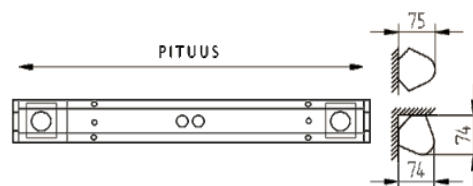

Tilauksesta saatavana

- Peitelistaa tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3015-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3015-111	1x11 W	411 29 89	2G7/PL	EVG	524/80/75
Cindy 3015-115	1x15 W	411 29 90	T8/G13	EVG	626/80/75
Cindy 3015-118	1x18 W	411 29 91	T8/G13	EVG	779/80/75
Cindy 3015-136	1x36 W	413 50 41	T8/G13	EVG	1443/80/75
Cindy 3015-158	1x58 W	413 52 44	T8/G13	EVG	1686/80/75
Cindy 3015-108	1x8 W	-	T5/G5	EVG	468/80/75
Cindy 3015-114	1x14 W	411 29 92	T5/G5	EVG	730/80/75
Cindy 3015-121	1x21 W	411 29 93	T5/G5	EVG	1030/80/75
Cindy 3015-124	1x24 W	413 52 45	T5/G5	EVG	730/80/75
Cindy 3015-128	1x28 W	411 29 94	T5/G5	EVG	1328/80/75
Cindy 3015-135	1x35 W	411 29 95	T5/G5	EVG	1628/80/75
Cindy 3015-149	1x49 W	-	T5/G5	EVG	1628/80/75