

CINDY 3210

ROISKEVESITIIVIS HYÖTYVALAISIN

M-Light



Rakenne:

Runko eloksoitua alumiinia
Päädyt UV stabiloitua ABS-muovia
Kupu sileää opaaliakryylimuovia

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan
Kulma-asennukseen
Kätsiys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

Kytkenä:

Läpimenevä Ø 3 x 2,5 mm2
Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl) ja
päädyissä läpivientiaihio

Lisätiedot


KVG = Konventionaalikuristin, (Saatavana myös EVG versiona, merkinnällä HF)

EVG = Elektroninen liitäntälaite

Tilauksesta perferoitu häikäisysoja PHS (merkintä 321x-1xx PHS)

Valaisin on kompensoitu

Takuu kolme vuotta

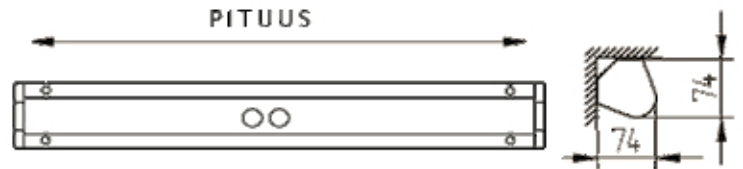

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	LIITÄNTÄLAITE	KOKO
3210-111	1x11 W	411 29 20	G23/TC	KVG	295/80/75
3210-115	1x15 W	411 29 22	G13/T8	KVG	482/80/75
3210-118	1x18 W	411 29 24	G13/T8	KVG	635/80/75
3210-136	1x36 W	411 50 29	G13/T8	KVG	1245/80/75
3210-158	1x58 W	413 52 77	G13/T8	KVG	1545/80/75
3210-114	1x14 W	411 50 28	G5/T5	EVG	586/80/75
3210-121	1x21 W	413 52 78	G5/T5	EVG	886/80/75
3210-124	1x24 W	413 52 79	G5/T5	EVG	586/80/75
3210-128	1x28 W	413 52 80	G5/T5	EVG	1186/80/75
3210-135	1x35 W	413 52 81	G5/T5	EVG	1486/80/75
3210-149	1x49 W	413 53 73	G5/T5	EVG	1486/80/75
3210-108	1x8 W	413 53 72	G5/T5	EVG	326/80/75