

# CINDY 3211

HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ

## M-Light



### Rakenne:

Runko eloksoitua alumiinia  
Päädyt UV stabiloitua ABS-muovia  
Kupu sileää opaaliakryylimuovia  
Varustettu kytkimellä

### Asennus:

Seinä- tai kattopintaan  
Kulma-asennukseen  
Kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

### Kytcentä:

Läpimenevä Ø 3 x 2,5 mm2  
Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl) ja  
päädyissä läpivientiaihio

### Lisätiedot


KVG = Konventionaalikuristin, (Saatavana myös EVG versiona, merkinnällä HF)

EVG = Elektroninen liitäntälaite

Tilauksesta perferoitu häikäisysoja PHS (merkintä 321x-1xx PHS)

Valaisin on kompensoitu

Takuu kolme vuotta

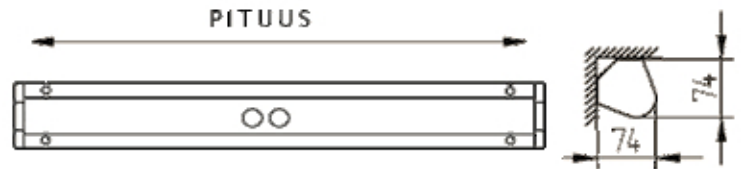

| TYYPPI   | TEHO W | SNRO      | KANTA  | LIITÄNTÄLAITE | KOKO       |
|----------|--------|-----------|--------|---------------|------------|
| 3211-111 | 1x11 W | 411 29 25 | G23/TC | KVG           | 295/80/75  |
| 3211-115 | 1x15 W | 411 29 27 | G13/T8 | KVG           | 482/80/75  |
| 3211-118 | 1x18 W | 411 29 29 | G13/T8 | KVG           | 635/80/75  |
| 3211-136 | 1x36 W | 411 29 31 | G13/T8 | KVG           | 1245/80/75 |
| 3211-158 | 1x58 W | 413 52 82 | G13/T8 | KVG           | 1545/80/75 |
| 3211-114 | 1x14 W | 413 50 30 | G5/T5  | EVG           | 586/80/75  |
| 3211-121 | 1x21 W | 413 52 83 | G5/T5  | EVG           | 886/80/75  |
| 3211-124 | 1x24 W | 413 52 84 | G5/T5  | EVG           | 586/80/75  |
| 3211-128 | 1x28 W | 413 52 85 | G5/T5  | EVG           | 1186/80/75 |
| 3211-135 | 1x35 W | 413 52 86 | G5/T5  | EVG           | 1486/80/75 |
| 3211-149 | 1x49 W | 413 53 80 | G5/T5  | EVG           | 1486/80/75 |
| 3211-108 | 1x8 W  | 413 53 79 | G5/T5  | EVG           | 326/80/75  |