

CINDY 3213

HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ JA KAHDELLA KAKSIOSAISELLA
TURVAPISTORASIALLA

M-Light



Rakenne:

Runko eloksoitua alumiinia

Päädyt UV stabiloitua ABS-muovia

Kupu sileää opaaliakryylimuovia

Varustettu kytkimellä ja kahdella kaksiosaisella turvapistorasialla

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan

Kulma-asennukseen

Kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

Kytkeä:

Läpimenevä Ø 3 x 2,5 mm²

Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl) ja päädyissä läpivientiaukio

Pistorasiassa jatkuva virta




Lisätiedot

KVG = Konventionaalikuristin, (Saatavana myös EVG versiona, merkinnällä HF)

EVG = Elektroninen liitännälaite

Valaisin on kompensoitu

Takuu kolme vuotta

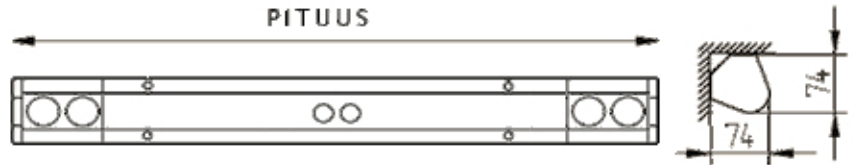

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	LIITÄNTÄLAITE	KOKO
3213-111	1x11 W	411 29 35	G23/TC	KVG	545/80/75
3213-115	1x15 W	411 29 37	G13/T8	KVG	733/80/75
3213-118	1x18 W	411 29 37	G13/T8	KVG	884/80/75
3213-136	1x36 W	411 29 41	G13/T8	KVG	1496/80/75
3213-114	1x14 W	413 52 89	G5/T5	EVG	836/80/75
3213-121	1x21 W	413 53 90	G5/T5	EVG	1136/80/75
3213-124	1x24 W	413 53 91	G5/T5	EVG	836/80/75
3213-128	1x28 W	413 53 92	G5/T5	EVG	1436/80/75
3213-135	1x35 W	413 53 93	G5/T5	EVG	1736/80/75
3213-149	1x49 W	413 53 94	G5/T5	EVG	1736/80/75
3213-108	1x8 W	413 52 88	G5/T5	EVG	576/80/75