

CINDY 3212

HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ JA KAKSIOSAISELLA
TURVAPISTORASIALLA

M-Light



Rakenne:

Runko eloksoitua alumiinia
Päädyt UV stabiloitua ABS-muovia
Kupu sileää opaaliakryylimuovia
Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan
Kulma-asennukseen
Kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

Kytkenä:

Läpimenevä Ø 3 x 2,5 mm2
Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl) ja päädyissä läpivientiaukot
Pistorasiassa jatkuva virta


Lisätiedot

KVG = Konventionaalikuristin, (Saatavana myös EVG versiona, merkinnällä HF)

EVG = Elektroninen liitännälaite

Valaisin on kompensoitu

Takuu kolme vuotta

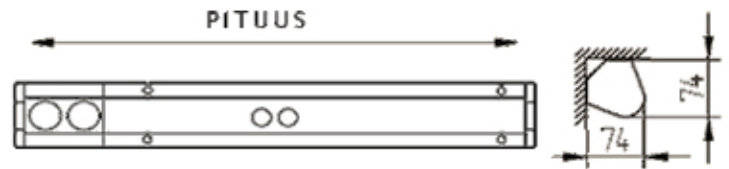

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	LIITÄNTÄLAITE	KOKO
3212-111	1x11 W	411 29 26	G23/TC	KVG	420/80/75
3212-115	1x15 W	411 29 28	G13/T8	KVG	607/80/75
3212-118	1x18 W	411 29 30	G13/T8	KVG	760/80/75
3212-136	1x36 W	411 29 33	G13/T8	KVG	1370/80/75
3212-114	1x14 W	411 29 31	G5/T5	EVG	711/80/75
3212-121	1x21 W	411 29 32	G5/T5	EVG	1011/80/75
3212-124	1x24 W	413 53 87	G5/T5	EVG	711/80/75
3212-128	1x28 W	411 29 33	G5/T5	EVG	1311/80/75
3212-135	1x35 W	411 29 34	G5/T5	EVG	1611/80/75
3212-149	1x49 W	413 53 88	G5/T5	EVG	1611/80/75
3212-108	1x8 W	413 53 86	G5/T5	EVG	451/80/75