

CINDY PRO 3313

HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ JA KAHDELLA KAKSIOSAISELLA
TURVAPISTORASIALLA

M-Light



Rakenne:


Runko valkoiseksi maalattua sinkittyä teräslevyä
Päädyt ABS-muovia
Kupu: Uritettua akryylimuovia
Valaisimessa on valontuottoa tehostava alumiiniheijastin
Varustettu kytkimellä ja kahdella kaksiosaisella turvapistorasiolla

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan
Kulma-asennukseen
Kaapin pohjaan

Kytkenä:


Läpimenevä $\varnothing 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl)
Päädyissä läpivientiaihio



Lisätiedot

Valkkymätön syttyminen
Energiatehokas energiaa säästävällä elektronisella liitäntälaitteella
Hyötysuhde prosentti 88%

Takuu kolme vuotta

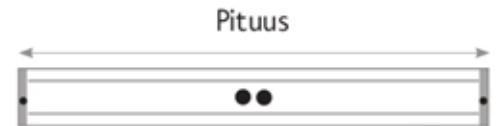

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	KOKO	PAINO
3313-108	1x8 W	413 52 08	G5/T5	564/78/41	0,85 kg
3313-114	1x14 W	413 51 13	G5/T5	833/78/41	1,20 kg
3313-121	1x21 W	413 51 14	G5/T5	1133/78/41	1,50 kg
3313-128	1x28 W	413 51 15	G5/T5	1433/78/41	2,00 kg
3313-135	1x35 W	413 51 16	G5/T5	1733/78/41	2,30 kg
3313-149	1x49 W	413 54 07	G5/T5	1733/78/41	2,30 kg