

CINDY 3012 / VVS

VIKAVIRTASUOJATTU HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ JA
KAKSIOSAISELLA TURVAPISTORASIALLA

M-Light



Rakenne:

Runko valkoiseksi maalattua sinkittyä teräslevyä
Päädyt UV stabiloitua ABS-muovia
Kupu sileää opaaliakryylimuovia
Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla

Asennus:

Seinäpintaan
Kalusteen alle
Kulma-asennukseen
Kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

KytKentä:

Läpimenevä Ø 3 x 2,5 mm2
Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl) ja päädyissä läpivientiaihio
Pistorasiassa jatkuva virta

Lisätiedot

KVG = Konventionaalikuristin, (Saatavana myös EVG versiona, merkinnällä HF)


EVG = Elektroninen liitäntälaite

Erillisestä tilauksesta pohja on mahdollista saada maalattuna erikoisväreihin tai metallisena*
(värikoodi mainittava tilauksen yhteydessä)

Tilauksesta perferoitu häikäisysoja PHS (merkintä 301x-1xx/VVS PHS)

Valaisin on kompensoitu

Takuu kolme vuotta

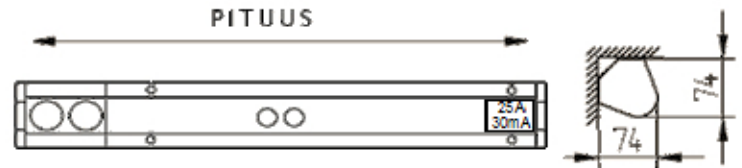

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	LIITÄNTÄLAITE	KOKO
3012-111/VVS	1x11 W	411 29 65	G23/TC	KVG	482/80/75
3012-115/VVS	1x15 W	411 29 66	G13/T8	KVG	669/80/75
3012-118/VVS	1x18 W	411 29 67	G13/T8	KVG	822/80/75
3012-136/VVS	1x36 W	411 29 68	G13/T8	KVG	1432/80/75
3012-114/VVS	1x14 W	411 29 69	G5/T5	EVG	773/80/75
3012-121/VVS	1x21 W	411 29 70	G5/T5	EVG	1073/80/75
3012-124/VVS	1x24 W	-	G5/T5	EVG	773/80/75
3012-128/VVS	1x28 W	411 29 71	G5/T5	EVG	1373/80/75
3012-135/VVS	1x35 W	411 29 72	G5/T5	EVG	1673/80/75
3012-149/VVS	1x49 W	-	G5/T5	EVG	1673/80/75