

CINDY PRO 3310

ROISKEVESITIIVIS HYÖTYVALAISIN

M-Light

Rakenne:

Runko valkoiseksi maalattua sinkittyä teräslevyä

Päädyt ABS-muovia

Kupu: Uritettua akryylimuovia

Valaisimessa on valontuottoa tehostava alumiiniheijastin

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan

Kulma-asennukseen


Kaapin pohjaan

Kytkenä:

Läpimenevä $\varnothing 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl)

Päädyissä läpivientiaihio




Lisätiedot

Valkkymätön syttyminen

Energiatehokas energiaa säästävällä elektronisella liitälaitteella

Hyötysuhde prosentti 88%

Takuu kolme vuotta

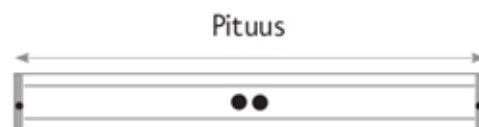

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	KOKO	PAINO
3310-108	1x8 W	413 52 00	G5/T5	335/78/41	0,47 kg
3310-114	1x14 W	413 51 00	G5/T5	595/78/41	0,60 kg
3310-121	1x21 W	413 51 01	G5/T5	895/78/41	1,00 kg
3310-128	1x28 W	413 51 02	G5/T5	1195/78/41	1,45 kg
3310-135	1x35 W	413 51 03	G5/T5	1495/78/41	1,70 kg
3310-149	1x49 W	413 54 04	G5/T5	1495/78/41	1,70 kg