

CINDY PRO 3312

HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ JA 2 OSAISELLA TURVAPISTORASIALLA

M-Light



Rakenne:

Runko valkoiseksi maalattua sinkittyä teräslevyä

Päädyt ABS-muovia

Kupu: Uritettua akryylimuovia

Valaisimessa on valontuottoa tehostava alumiiniheijastin

Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan

Kulma-asennukseen

Kaapin pohjaan


Kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

Kytkenä:

Läpimenevä $\varnothing 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl)

Päädyissä läpivientiaihio




Lisätiedot

Valkkymätön syttyminen

Energiatehokas energiaa säästävällä elektronisella liitälaitteella

Hyötysuhde prosentti 88%

Takuu kolme vuotta

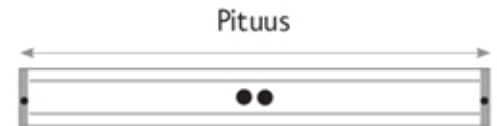

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	KOKO	PAINO
3312-108	1x8 W	413 51 08	G5/T5	450/78/41	0,65 kg
3312-114	1x14 W	413 51 09	G5/T5	710/78/41	0,90 kg
3312-121	1x21 W	413 51 10	G5/T5	1010/78/41	1,20 kg
3312-128	1x28 W	413 51 11	G5/T5	1310/78/41	1,65 kg
3312-135	1x35 W	413 51 12	G5/T5	1610/78/41	1,85 kg
3312-149	1x49 W	413 54 06	G5/T5	1610/78/41	1,85 kg