

CINDY PRO 3510

ROISKEVESITIIVIS HYÖTYVALAISIN

M-Light



Rakenne:

Runko eloksoitua alumiinia

Päädyt ABS-muovia

Kupu: Uritettua akryylimuovia

Valaisimessa on valontuottoa tehostava alumiiniheijastin

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan

Kulma-asennukseen

Kaapin pohjaan

Kytkenä:

Läpimenevä $\varnothing 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl)

Päädyissä läpivientiaihio




Lisätiedot

Valkkymätön syttyminen

Energiatehokas energiaa säästävällä elektronisella liitäntälaitteella

Hyötysuhde prosentti 88%

Takuu kolme vuotta

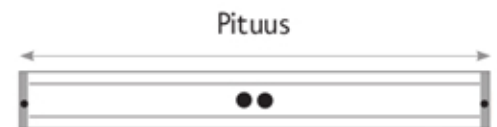

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	KOKO	PAINO
3510-108	1x8 W	413 52 16	G5/T5	335/78/41	0,30 kg
3510-114	1x14 W	413 51 49	G5/T5	595/78/41	0,50 kg
3510-121	1x21 W	413 51 50	G5/T5	895/78/41	0,80 kg
3510-128	1x28 W	413 51 51	G5/T5	1195/78/41	1,10 kg
3510-135	1x35 W	413 51 52	G5/T5	1495/78/41	1,40 kg
3510-149	1x49 W	413 54 13	G5/T5	1495/78/41	1,40 kg