

TUOTESELOSTE

SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

SPOT DARKLIGHT | Recessed mounted spotlight with improved anti-glare light-comfort UGR<19, fixed



Käyttökohteet

- Direct replacement for recessed spotlights with halogen lamps
- Yleisvalaistus
- Hotel rooms and corridors
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Darklight: Special construction for enhanced low-glare light-comfort
- Stealth appearance thanks to extra small bezel
- Powerselect: Brightness adjustment via dip switches on the driver
- Helppo vaihtaa ulkoinen liitäntälaitte bajonettikiinnityksellä varustetun pistokkeen ansiosta
- Helppo asennus ja kytkentä jousiliittimen ansiosta
- SCALE Design - loistava ulkonäkö, laadukkaat materiaalit ja pieni koko sopii jokaiseen ympäristöön
- 5 vuoden takuu




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	38 mA
IP kytKentävirtapiikki	2 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	60 µs
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	336
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	210
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	336
Tehokerroin λ	0,9
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Electronic control gear (ECG)

Fotometriset tiedot

Valovirta	640 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	90
Värialaatu	≤3 sdc _m
Välkkymätön	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Säteilykulma	36 °
UGR longitudinal	< 19

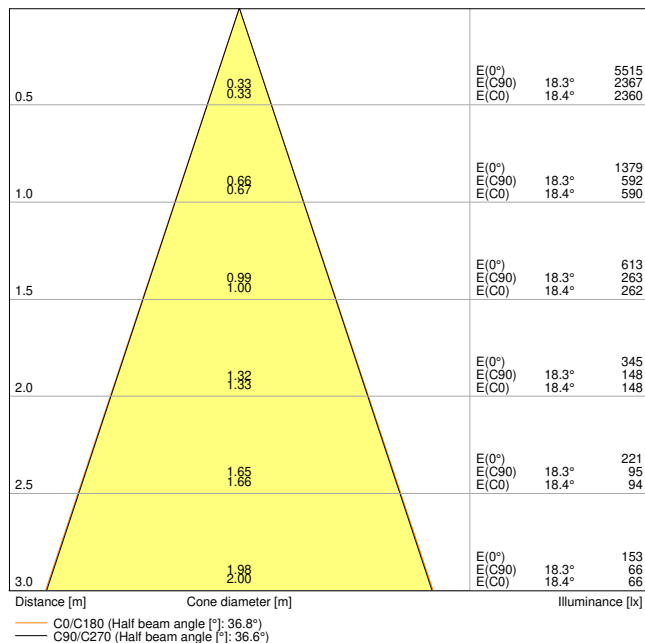


LDC typ cone

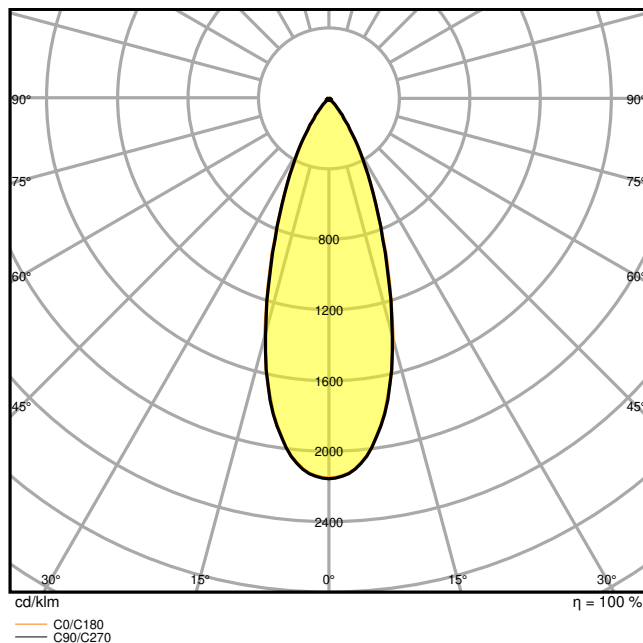

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Halkaisija	81,00 mm
Korkeus	54.00 mm
Tuotteen paino	260,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA

IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-42...+80 °C
Liitântätapa	Jousiliitin
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	PHASE CUT
Asennustyyppi	Recessed
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Asennusreiän halkaisija	68 mm
Asennussyvyys	60,0 mm
Aseteltava	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	41000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	18000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

LIITÄNTÄLAITE

Output current	180 mA
ECG - Output ripple current	< 5 %
ECG - Length	68,0 mm
ECG - Width	55,0 mm
ECG - Height	22,0 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Available from November 2022
-----------------------------	------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- External control gear included with dip-switches to select power during installation
- Refurbishment rings are available as accessory
- Selected DALI 2.0 driver available as accessory

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Addon Technical Information
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075799813	Lähetyslaatikko 20	550 mm x 215 mm x 235 mm	10888.00 g	27.79 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

