

TUOTESELOSTE

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT

SPOT AIR FIX | Recessed mounted spotlight for low energy- and narrow ceilings, fixed



Käyttökohteet

- Direct replacement for recessed spotlights with halogen lamps
- Ceilings in low energy houses
- Yleisvalaistus
- Hotel rooms and corridors
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Asuintilat

Tuote-edut

- Airtight construction for reduced air-leakage and limited energy loss
- Coverable by many types of thermal insulation material
- Low profile enables installation into shallow ceiling voids
- Powerselect: Brightness adjustment via dip switches on the driver
- Helppo vaihtaa ulkoinen liitäntälaitte bajonettikiinnityksellä varustetun pistokkeen ansiosta
- Helppo asennus ja kytkentä jousiliittimen ansiosta
- SCALE Design - loistava ulkonäkö, laadukkaat materiaalit ja pieni koko sopii jokaiseen ympäristöön
- 5 vuoden takuu




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	28 mA
IP kytKentävirtapiikki	2 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	60 µs
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	376
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	285
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	457
Tehokerroin λ	0,9
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Electronic control gear (ECG)

Fotometriset tiedot

Valovirta	510 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	90
Väri laatu	≤3 sdc _m
Välkkymätön	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Säteilykulma	36 °

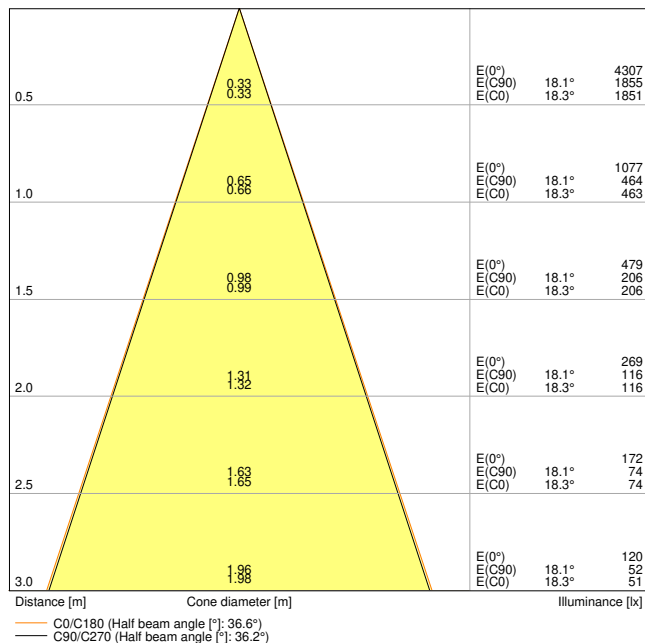


LDC typ cone

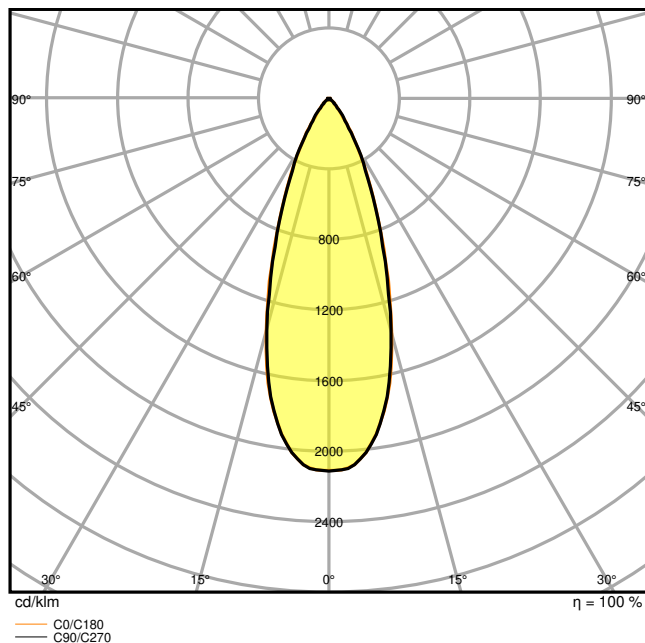

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Halkaisija	81,00 mm
Korkeus	34.00 mm
Tuotteen paino	215,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA



IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-42...+80 °C
Liitântätapa	Jousiliitin
Suojaustapa	IP65/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	PHASE CUT
Asennustyyppi	Recessed
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Asennusreiän halkaisija	68 mm
Asennussyvyys	35,0 mm
Aseteltava	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	41000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	18000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

LIITÄNTÄLAITE

Output current	135 mA
ECG - Output ripple current	< 5 %
ECG - Length	68,0 mm
ECG - Width	55,0 mm
ECG - Height	22,0 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei



MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Available from November 2022
-----------------------------	------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- External control gear included with dip-switches to select power during installation

Turvallisuustiedot

- If there is a moisture barrier foil, the spacer SP HOLDER must be used!

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Addon Technical Information
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075799936	Lähetyslaatikko 20	562 mm x 230 mm x 195 mm	8270.00 g	25.21 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

Oikeudelliset tiedot

- Installation hints in the current user instruction (www.ledvance.com) must be observed
-

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.