

TUOTESELOSTE

LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Valaisinmoduuli LED TUBE T5 AC-LED-valoputkille



Käyttökohteet

- Replacement kit for modernizing existing metallic ceiling lights (T8 and T5 Fluorescent) to energy-saving LED technology
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus
- Corridors, foyers, waiting areas

Tuote-edut

- Retrofitting without completely replacing existing luminaires
- If necessary, the old luminaire may remain installed on the ceiling during the conversion process
- Control gear and wiring may remain in the old luminaire if necessary
- Easy replacement of the LED TUBE T5 AC allows to participate in progress of LED technology over time
- Simple and quick upgrade solution
- Integrated fuse for additional safety
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Available in 4 different lengths: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm
- Luminaire insert for accommodating one LED TUBE T5 AC 230V
- Suitable for LED TUBE T5 AC, HE or HO, 830/840/865
- Strong neodym magnets




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

MITAT JA PAINO

Pituus	1468.00 mm
Leveys	25.00 mm
Korkeus	45.00 mm
Tuotteen paino	630,00 g
Kaapelin pituus	1030 mm



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...80 °C
Kytkentäpa	Jousiliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK02
Himmennettävä	No
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon



Käyttöympäristö	IndoorIndoor
Mukana valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G5

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from February 2023
Valonlähteiden lukumäärä	1

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Packaging insert




LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854009761	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 1,482 mm x 37 mm	769.00 g	3.84 dm ³
4099854009778	Lähetyslaatikko 10	1,504 mm x 372 mm x 90 mm	8415.00 g	50.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



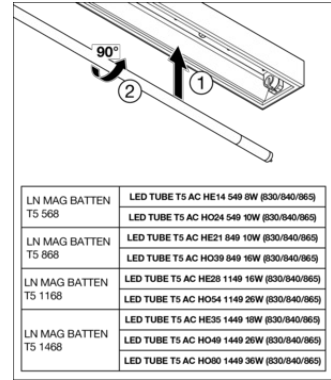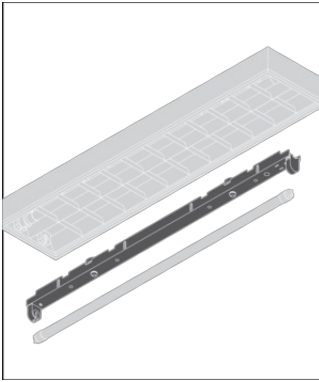

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

