

TUOTESELOSTE

LN MAG BATTEN T5 868

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Valaisinmoduuli LED TUBE T5 AC-LED-valoputkille



Käyttökohteet

- Replacement kit for modernizing existing metallic ceiling lights (T8 and T5 Fluorescent) to energy-saving LED technology
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus
- Corridors, foyers, waiting areas

Tuote-edut

- Retrofitting without completely replacing existing luminaires
- If necessary, the old luminaire may remain installed on the ceiling during the conversion process
- Control gear and wiring may remain in the old luminaire if necessary
- Easy replacement of the LED TUBE T5 AC allows to participate in progress of LED technology over time
- Simple and quick upgrade solution
- Integrated fuse for additional safety
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Available in 4 different lengths: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm
- Luminaire insert for accommodating one LED TUBE T5 AC 230V
- Suitable for LED TUBE T5 AC, HE or HO, 830/840/865
- Strong neodym magnets



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

MITAT JA PAINO

Pituus	868.00 mm
Leveys	25.00 mm
Korkeus	45.00 mm
Tuotteen paino	520,00 g
Kaapelin pituus	610 mm



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...80 °C
Kytkentätapa	Jousiliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK02
Himmennettävä	No
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon

Käyttöympäristö	IndoorIndoor
Mukana valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G5

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from February 2023
Valonlähteiden lukumäärä	1

LATAUKSET




LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Packaging insert

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075821798	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 882 mm x 37 mm	605.00 g	2.28 dm ³
4058075821804	Lähetyslaatikko 10	904 mm x 372 mm x 90 mm	6542.00 g	30.27 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

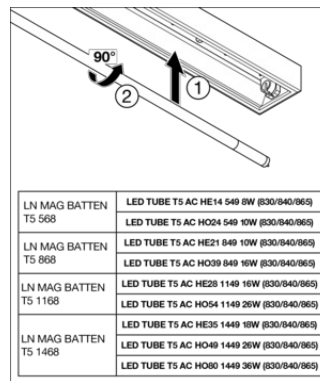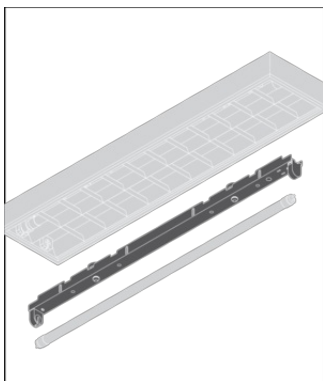

LN MAG BATTEN TS 568	LED TUBE T5 AC HE14 549 8W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO24 549 10W (830/840/865)
LN MAG BATTEN TS 868	LED TUBE T5 AC HE21 849 10W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO39 849 16W (830/840/865)
LN MAG BATTEN TS 1168	LED TUBE T5 AC HE28 1149 16W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO54 1149 26W (830/840/865)
LN MAG BATTEN TS 1468	LED TUBE T5 AC HE35 1449 18W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO49 1449 26W (830/840/865)
	LED TUBE T5 AC HO80 1449 36W (830/840/865)

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.