

TUOTESELOSTE

SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT

SPOT COMBO FIX | Coverable spot with CCT and power select (CPS) in fix version



Käyttökohteet

- Suora korvaaja halogeenilampuilla varustetuille upotetuille Spot-
alasvaloille
- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet ja käytävät
- Baarit, ravintolat
- Asuintilat

Tuote-edut

- Värilämpötilan valintakytkin valaisimessa
- Tehovalinta: Teho voidaan valita virtalähteessä olevasta kytkimestä
- Voidaan peittää yleisimmillä eristysmateriaaleilla
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Värilämpötilan valinta (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K
- PowerSelect-ominaisuuden avulla voidaan valita kaksi eri valovirtavaihtoehtoa
- Kotelointiluokka: IP65
- Runkomateriaali: polykarbonaatti




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	43,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	8.8 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	96 µs
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	79
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	62
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	99
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Valotehokkuus	109 lm/W
Värilämpötila	2700 K/3000 K/4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0,4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	60 °

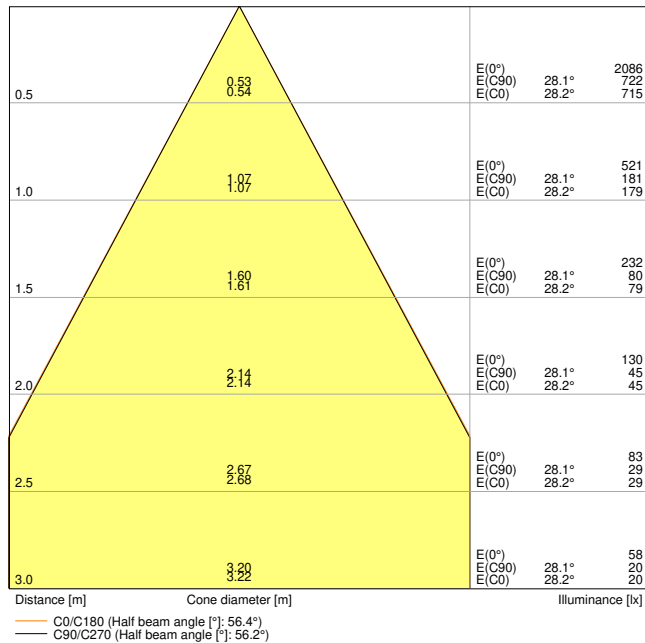


LDC typ cone

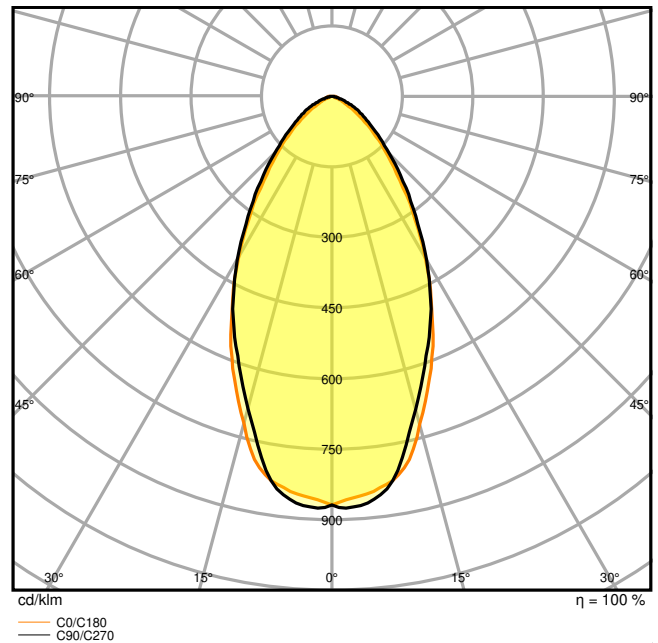

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Halkaisija	81,50 mm
Korkeus	48,00 mm
Tuotteen paino	177,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Runko väri	Valkoinen

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Alumiini
Valopinnan materiaali	Muovi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP65/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	No
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Uppoasennusreiän halkaisija	68 mm
Uppoasennussyvyys	48 mm
Suunnattava	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	39000 h ¹⁾
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	18000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	100 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 30 %
Liitäntälaite - pituus	100 mm
Liitäntälaite - leveys	46 mm
Liitäntälaite - korkeus	26,0 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla heinäkuu 2023
----------------	--------------------------

Tekniset varusteet

- Varustettu valkoisella pyöreällä soviterenkaalla
- Soviterenkaat saatavana pyöreänä ja neliönä sekä eri väreinä

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Valonjakotiedostot	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar




LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854092701	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 107 mm x 98 mm	223.00 g	0.81 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854092718	Kuljetuslaatikko 20	402 mm x 228 mm x 222 mm	4812.00 g	20.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

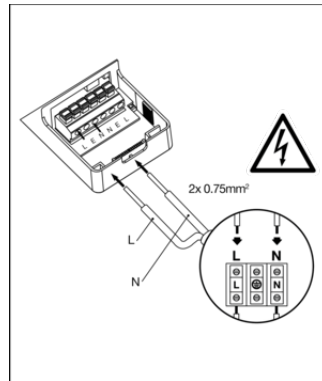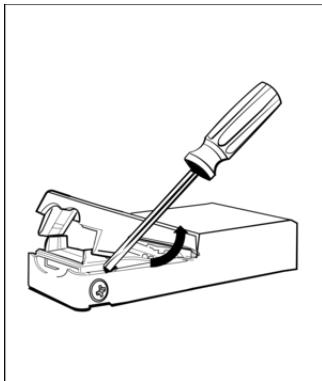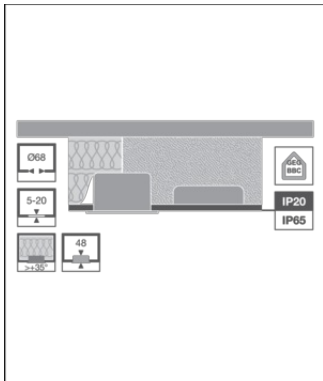

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.