




LED Lima

- Tyylikäs, lineaarinen valaisin joka sopii pinta- ja riippuvaan asennukseen
- Soveltuu toimistosovelluksiin
- Saatavana 1200 ja 1500 mm pituisina
- Riippuva pakkaus lisävarusteena saatavana läpinäkyvä kaapeli
- Valoviivojen luomiseen oleva varustepakkaus saatavilla
- DALI tai älyvalaisin ratkaisuna (BLE) himmennettävä

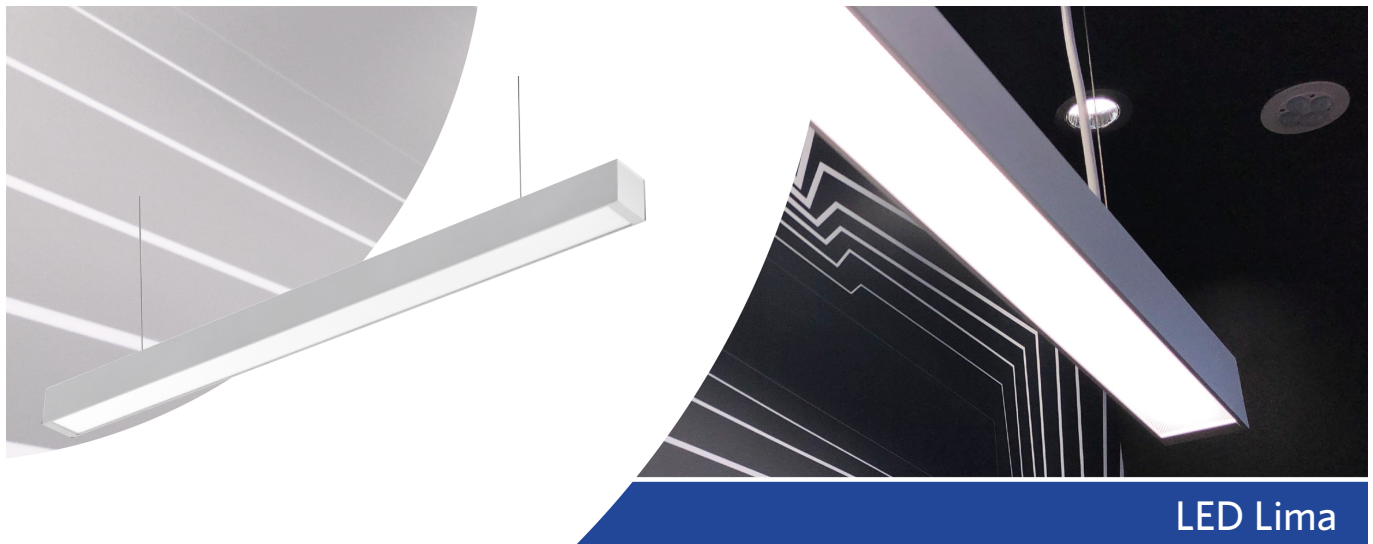

## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                 | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | UGR | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----|------------------|-------------------|
| 542005001300 | LEDLima L12-30W-3000-DALI | TL 1x54W                 | 30          | 3300              | 110                     | 22  | 3000             | 2,55              |

Hätävalaistus.

## Varusteet



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                           | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                 | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 542005001300 | LEDLima L12-30W-3000-DALI | 1274x75x75            | 2,79             | 6956321807078 | 1                 |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit    | 230x70x90             | 0,40             | 6956321809263 | 1                 |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit    | 130x100x5             | 0,35             | 6956321809249 | 1                 |

#### Tekniset tiedot

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h         |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h         |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000          |
| Himmennettävissä                     | Kyllä (DALI/BLE) |
| Säteilykulma                         | 70 °             |
| Väri                                 | Alumiini         |
| CRI                                  | ≥ 80             |
| IP                                   | IP20             |
| IK                                   | IK02             |
| Suojausluokka                        | I                |
| Risk group                           | RG0              |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä            |
| Hekkulankatesti                      | 650 °C           |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 0.5 %            |
| PF                                   | ≥ 0,9            |

#### Sähkönsyöttö

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

#### Mekaaniset ominaisuudet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Runkomateriaali    | Alumiini        |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |


#### Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

LEDLima L12

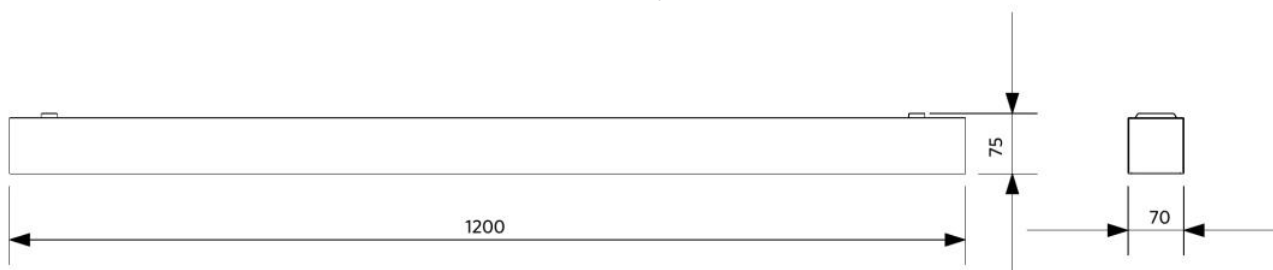

## Fotometriset tiedot

542005001300%20-%20LEDLima-L12-30W-3000-DALI%20-%20POLAR%20DIAGRAMS.pdf

