



LED Slim Panel Performer UGR19

- UUTTA: CRI90 (R9> 50) -versioita on saatavana suorakaiteen (295) kokoisena
- Korkealaatuinen ohut LED-paneeli
- Parannettu tehokkuus jopa 115 lm / W
- IP54
- Upotettavat, ripustettavat ja pinta-asennettavat
- Jopa 60% pienempi energiankulutus kuin loistelamppuvalaistuksella



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
542004014200	LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-3000-WH-U19	TL 2x36W	30	3300	110	3000	≥ 80	3,20

Saatavilla pyynnöstä:3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa. DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennuksen kanssa.

Varusteet



140055486
LEDPanelRc-SI Re300-Surface-
Module-WH-CT



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-
Kit-WH




542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH



140057770
LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595



542098006900
LEDPanel-S4-Suspension-Kit



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
542004014200	LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-3000-WH-U19	1322x48x370	4,06	6941497700810	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	130x130x30	0,20	6941497701428	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	800x330x230	18,36	6941497720672	1
560000005700	Smart Connect Box	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	330x220x255	0,15	6941497703972	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE/1-10V)
Säteilykulma	85 °
Väri	Valkoinen RAL9003
UGR	19
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	PS

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

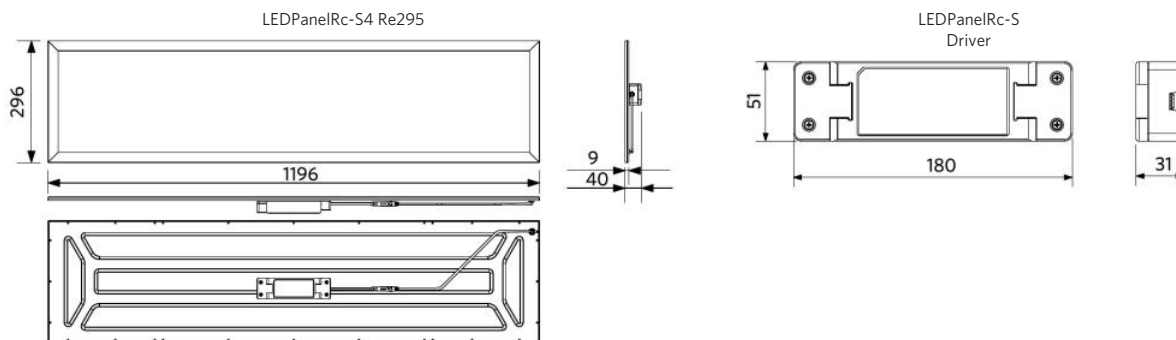

Fotometriset tiedot

542004014200%20-%20LEDPanelRc-S4-Re295-30W-BLE-3000-WH-U19%20-%20POLAR%20DIAGRA...

542004014200%20-%20LEDPanelRc-S4-Re295-30W-BLE-3000-WH-U19%20-%20POLAR%20DIAGRA...

