



## LED Slim Panel Performer UGR19

- UUTTA: CRI90 (R9> 50) -versioita on saatavana suorakaiteen (295) kokoisena
- Korkealaatuinen ohut LED-paneeli
- Parannettu tehokkuus jopa 115 lm / W
- IP54
- Upotettavat, ripustettavat ja pinta-asennettavat
- Jopa 60% pienempi energiankulutus kuin loistelamppuvalaistuksella



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | CRI  | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|------|-------------------|
| 542004014300 | LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-4000-WH-U19 | TL 2x36W                 | 30          | 3500              | 115                     | 4000             | ≥ 80 | 3,20              |

Saatavilla pyynnöstä:3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa. DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennuksen kanssa.

## Varusteet



140055486  
LEDPanelRc-SI Re300-Surface-  
Module-WH-CT



542098017700  
LEDPanelRc2 Re300-Surface-  
Kit-WH




542098009800  
LEDPanelRc Re300-Frame-  
WH



140057770  
LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595



542098006900  
LEDPanel-S4-Suspension-Kit



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h  
542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                         | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140057770    | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595      | 80x80x53              | 0,50             | 6956321888121 | 1                 |
| 140063563    | LEDSmartlight-Rc-Sensor                 | 100x100x70            | 0,19             | 6956321862602 | 1                 |
| 140063564    | LEDSmartlight-Switch                    | 89x21x101             | 0,09             | 6956321862619 | 1                 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W                     | 37x101x57             | 0,10             | 6956321820824 | 1                 |
| 542004014300 | LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-4000-WH-U19 | 1322x48x370           | 4,06             | 6941497700803 | 1                 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h             | 490x390x150           | 0,98             | 6941497702340 | 1                 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h             | 490x390x150           | 1,08             | 6941497702333 | 1                 |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit              | 130x130x30            | 0,20             | 6941497701428 | 1                 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH               | 388x90x1290           | 1,45             | 6941497704047 | 1                 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH        | 800x330x230           | 18,36            | 6941497720672 | 1                 |
| 560000005700 | Smart Connect Box                       | 100x60x105            | 0,33             | 6941497711663 | 1                 |
| 560000008400 | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor              | 110x110x75            | 0,19             | 6941497726995 | 1                 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH       | 330x220x255           | 0,15             | 6941497703972 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 70.000 h                  |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 50.000 h                  |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000                   |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 3                         |
| Himmennettävissä                     | Kyllä<br>(DALI/BLE/1-10V) |
| Säteilykulma                         | 85 °                      |
| Väri                                 | Valkoinen RAL9003         |
| UGR                                  | 19                        |
| IP                                   | IP20                      |
| IK                                   | IK02                      |
| Suojausluokka                        | II                        |
| Risk group                           | RG0                       |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä                     |
| Hehkulankatesti                      | 650 °C                    |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 1 %                       |
| PF                                   | ≥ 0,9                     |

## Sähkösyöttö


|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz                |
| Jännite          | 220-240 V<br>AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso<br>liite 3 |

## Mekaaniset ominaisuudet


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Runkomateriaali      | Alumiini |
| Optinen materiaali   | PMMA     |
| Suojuksen materiaali | PS       |

## Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -25 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

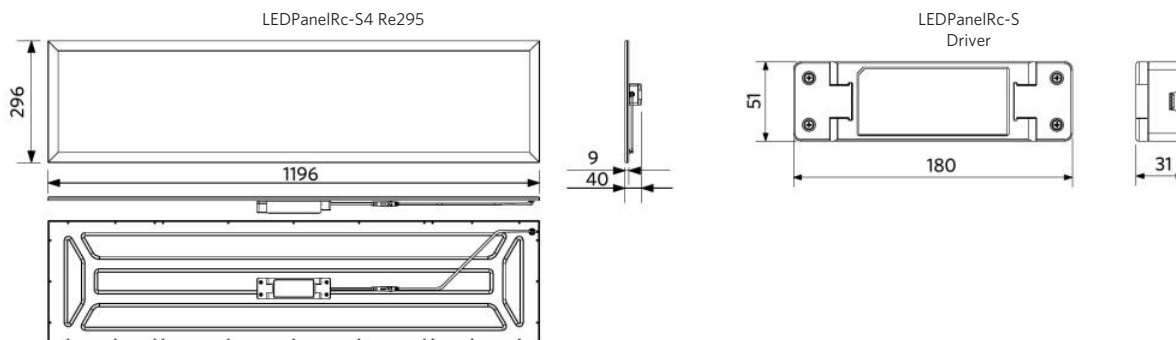

## Fotometriset tiedot

542004014300%20-%20LEDPanelRc-S4-Re295-30W-BLE-4000-WH-U19%20-%20POLAR%20DIAGRA...

542004014300%20-%20LEDPanelRc-S4-Re295-30W-BLE-4000-WH-U19%20-%20POLAR%20DIAGRA...

