



LED Slim Panel EcoMax UGR22

- Korkealaatuinen ohut LED-paneeli
- Ohut ja hyvin suunniteltu, sopii myös ripustettavaksi
- Jopa 55 % pienempi energiankulutus verrattuna TL -malleihin
- Useita lisävarusteita saatavilla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140062707	LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-4000-WH-U22	TL 2x36W	34	3500	105	4000	3,20

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen Wieland GST18i -liitin.

Varusteet



140055486
LEDPanelRc-SI Re300-Surface-
Module-WH-CT



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-
Kit-WH



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH



140053150
LEDPanelRc-SI-E Mounting-
Springs



140055365
LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	70x25x90	0,11	6956712647900	1
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	80x25x120	0,15	6956712682802	1
140062707	LEDPanelRc-S-E2 Re295-34W-4000-WH-U22	1320x42x385	3,25	6945730453822	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	800x330x230	18,36	6941497720672	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkeäjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	22
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	PS
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

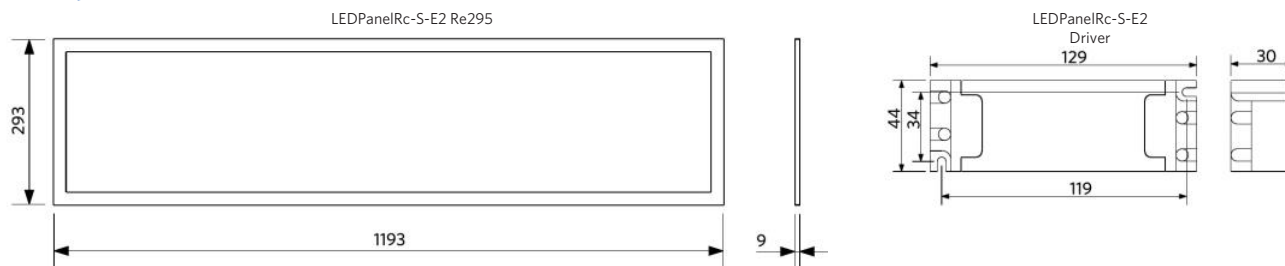

Asennusaukko (mm)

LEDPanelRc-S-E2 Re295
270 x 1170

