



LED Slim Panel Basic G2

- Kustannustehokas LED-ohut paneeli
- Parannettu hyötysuhde 97 lm / w
- Upotettava kattokehys ja pintamoduulipaketti saatavana lisävarusteena
- Soveltuu upotettaviin ja ripustettaviin sovelluksiin
- Korvaus perinteiselle 4x18W valaisimelle
- Energiansäästö jopa 55 %
- Miellyttävä ja tasainen valaistus saatavana malleihin UGR22 ja UGR19



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
542003021200	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-36W-3000-WH-U19	TL 4x18W	36	3500	97	19	3000	90 °	2,10

Varusteet



542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-
Kit-WH



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH



542003021800
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-
Springs



542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-
Kit

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542003021200	LEDPanelRc-S-B2 Sq595-36W-3000-WH-U19	600x38x645	2,84	6941408821610	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542003021800	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	280x200x170	5,50	6941408821672	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	688x88x694	1,27	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	800x330x230	23,40	6941497720696	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävissä	Ei
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	PS
Suojuksen materiaali	PS


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-S-B2 Sq595-36W

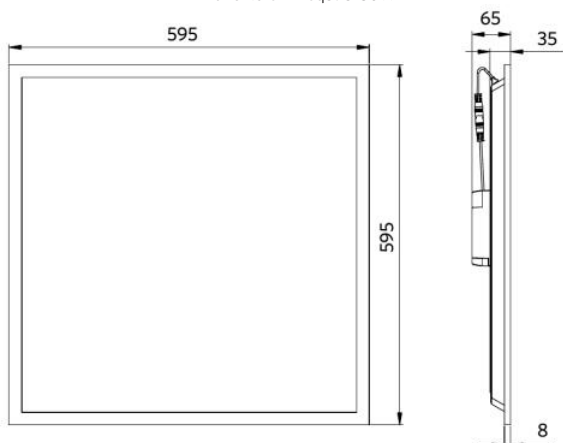

LEDPanelRc-S-B2

Driver

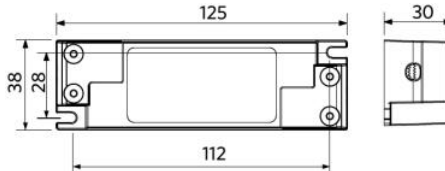

Fotometriset tiedot

542003021200.pdf

