



## LED Downlight Performer HG

- Edistyksellinen korkealaatuinen LED-alavallo
- Uniikit optiset linssimallit, kiiltävä (HG) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Käy suoraan PL-lamppujen tilalle - säästää energiaa jopa 60%
- IP44 (valopuoli)
- Innovatiivinen ja ohut, saatavana yleisimmillä asennusaukoilla 150mm ja 200mm
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyyntymästä. Kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                               | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | UGR | Valonväri (K) | CRI  | Paino (kg/kpl) |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|-----|---------------|------|----------------|
| 140063612  | LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE-4000 | CFL 1x18W             | 11.5     | 1265           | 110                  | 19  | 4000          | ≥ 80 | 0,51           |

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa.

## Varusteet



140060646  
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175



140061242  
LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH



549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                         | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140060646    | LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175     | 251x251x5             | 0,10             | 6956321894122 | 1                 |
| 140061242    | LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module-WH | 222x222x280           | 2,11             | 6956321840655 | 1                 |
| 140063563    | LEDSmartlight-Rc-Sensor                 | 100x100x70            | 0,19             | 6956321862602 | 1                 |
| 140063564    | LEDSmartlight-Switch                    | 89x21x101             | 0,09             | 6956321862619 | 1                 |
| 140063612    | LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE-4000 | 200x200x103           | 0,65             | 6945730413451 | 1                 |
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W                     | 37x101x57             | 0,10             | 6956321820824 | 1                 |
| 549098001300 | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 490x390x150           | 0,98             | 6941497709592 | 1                 |
| 549098001400 | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 490x390x150           | 1,08             | 6941497709585 | 1                 |
| 560000005700 | Smart Connect Box                       | 100x60x105            | 0,33             | 6941497711663 | 1                 |
| 560000008400 | LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor              | 110x110x75            | 0,19             | 6941497726995 | 1                 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH       | 330x220x255           | 0,15             | 6941497703972 | 1                 |

### Tekniset tiedot

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 60.000 h              |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 40.000 h              |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 3                     |
| Himmennettävissä                     | Kyllä (DALI/BLE)      |
| Säteilykulma                         | 70 °                  |
| Väri                                 | Valkoinen RAL9003     |
| IP                                   | IP44                  |
| IP upotettu osa                      | IP20                  |
| IK                                   | IK02                  |
| Suojausluokka                        | II                    |
| Risk group                           | RG0 / RG1 (23W & 33W) |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä                 |
| Hehkulankatesti                      | 650 °C                |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 1 %                   |
| PF                                   | ≥ 0,9                 |

### Sähkösyöttö


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Runkomateriaali    | Alumiinivalu    |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |




### Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |





## Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R150

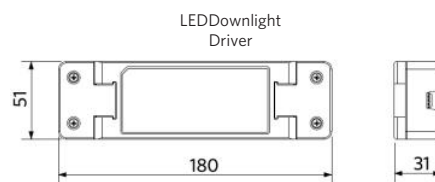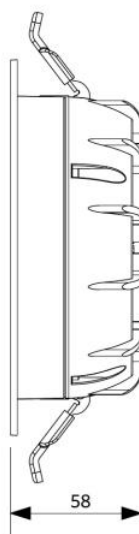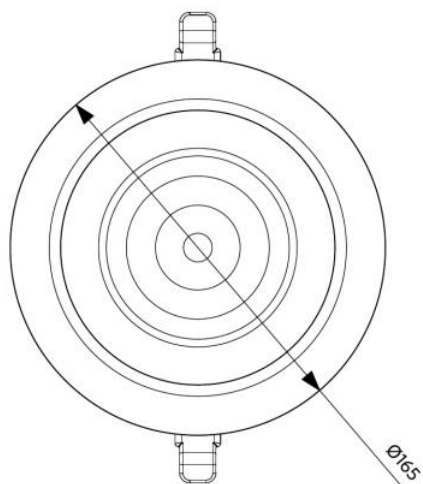

LEDDownlightRc-P-R150-Surface-Module

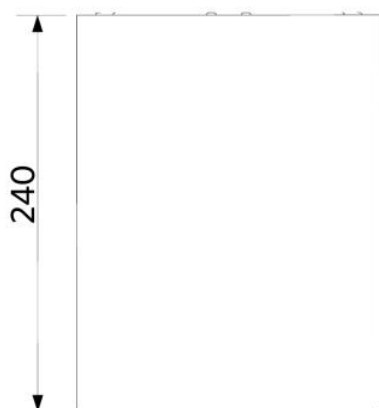

## Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R150  
Ø150

