



LED Downlight Performer HG

- Edistyksellinen korkealaatuinen LED-alavallo
- Uniikit optiset linssimallit, kiiltävä (HG) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Käy suoraan PL-lamppujen tilalle - säästää energiaa jopa 60%
- IP44 (valopuoli)
- Innovatiivinen ja ohut, saatavana yleisimmillä asennusaukoilla 150mm ja 200mm
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyyntymästä. Kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
140063618	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE-4000	CFL 2x32W	33	3630	110	22	4000	≥ 80	0,83

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa.

Varusteet



140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250



140061243
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH



549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225

549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	301x301x5	0,12	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	326x326x5	0,19	6956321894146	1
140061243	LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH	277x277x240	2,41	6956321841416	1
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	89x21x101	0,09	6956321862619	1
140063618	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE-4000	260x260x118	1,07	6945730413642	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
549098001300	LEDDownlightRc-P EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497709592	1
549098001400	LEDDownlightRc-P EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497709585	1
560000005700	Smart Connect Box	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	330x220x255	0,15	6941497703972	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkenäisyys	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Säteilykulma	70 °
Väri	Valkoinen RAL9003
IP	IP44
IP upotettu osa	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0 / RG1 (23W & 33W)
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyyttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C






Mittapiirustus (mm)


LEDDownlightRc-P-HG R200

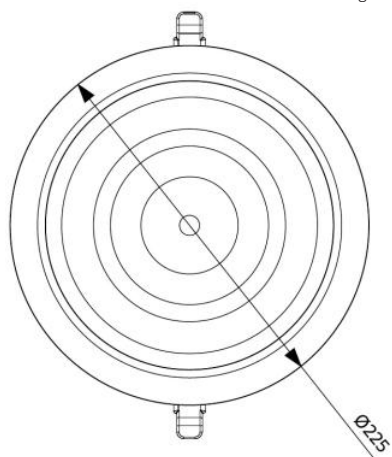

LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

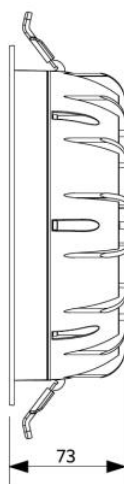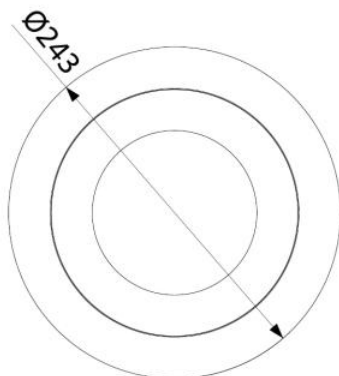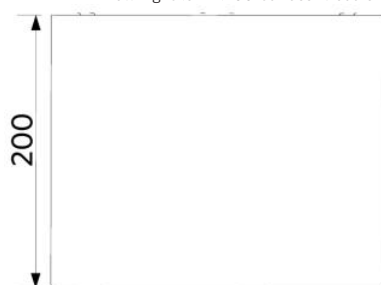

LEDDownlight
Driver



Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R200
Ø200

