



LED Downlight HZ^{DIM}

- Kompakti himmennettävä LED-alavallo
- Valaistus on helppo muuttaa PL-lampuista ledeiksi - jopa silloin kun tarvitaan himmennystä
- Integroitu liitännälaite helpottaa asennusta
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 94 lm/W
- IP44 (valopuoli)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140051480	LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-3000-WH	CFL 1x26W	16	1500	94	3000	0,37

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen Wieland GST18i -liitin. Katso liitetiedot himmentäjien yhteensopivuusluettelosta.

Varusteet



140060649
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250

140060652
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140051480	LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-3000-WH	270x270x112	0,67	6956321871680	1
140060649	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250	326x326x5	0,19	6956321894153	1
140060652	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225	301x301x5	0,12	6956321894184	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Kyllä (Triac)
Säteilykulma	110 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP44
IP upotettu osa	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini + Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-HZ R200

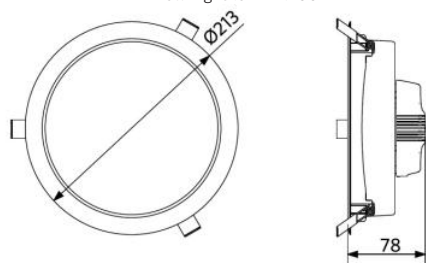

Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-HZ R200
Ø200

