



LED Downlight Slim EcoMax

- Ohut LED-alavalo
- Erittäin ohut malli, korkeus vain 34 mm
- Saatavana pyöreänä ja neliskulmaisena
- Integroitu liitäntälaite helpottaa asennusta
- Kaksi kokoa ja kaksi valotehokkuutta
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 85 lm/W
- Sopii jälkiasennukseen mukana tulevilla adapterirenkaiden kanssa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140056560	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-4000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	4000	0,41

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen Wieland GST18i -liitin.

Varusteet



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140056560	LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-4000-WH	248x248x55	0,60	6956321885755	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	301x301x5	0,12	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	326x326x5	0,19	6956321894146	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	40.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	112 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP44
IP upotettu osa	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Muovi
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200

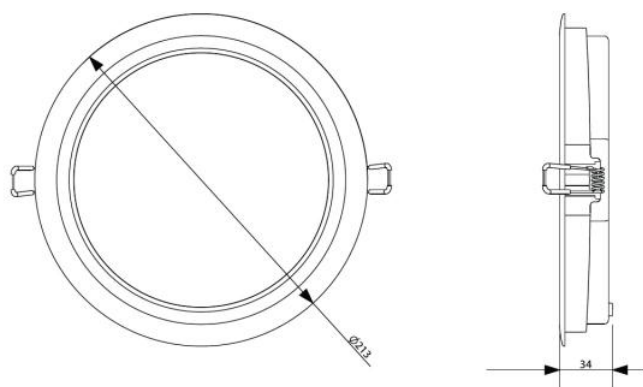

Fotometriset tiedot

140056560-LEDDownlightRc-SI-E%20Rd200-24W-4000-WH.pdf

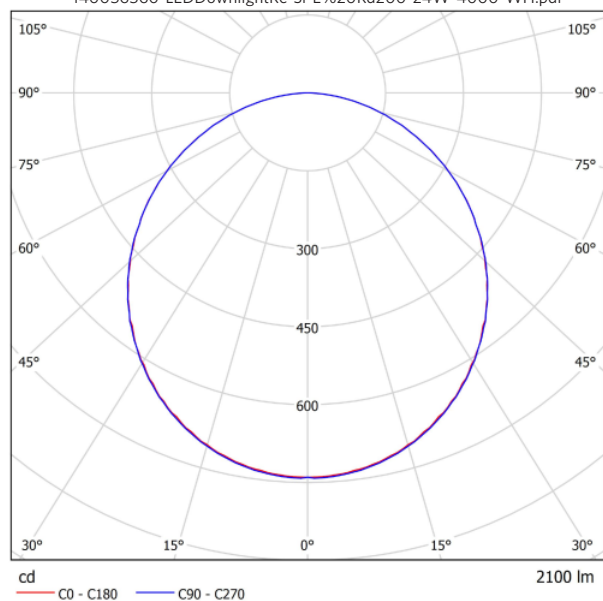

Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd200
Ø200

