



## LED Downlight Slim EcoMax

- Ohut LED-alavallo
- Erittäin ohut malli, korkeus vain 34 mm
- Saatavana pyöreänä ja neliskulmaisena
- Integroitu liitäntälaite helpottaa asennusta
- Kaksi kokoa ja kaksi valotehokkuutta
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 85 lm/W
- Sopii jälkiasennukseen mukana tulevilla adapterirenkaiden kanssa



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                             | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 140056562  | LEDDownlightRc-SI-E Sq150-12W-4000-WH | CFL 1x18W                | 12          | 1020              | 85                      | 4000             | 0,24              |

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen Wieland GST18i -liitin.

## Pakkaustiedot

| Tuote      |                                       | Pakkaus               |                  |               |                   |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi                             | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140056562  | LEDDownlightRc-SI-E Sq150-12W-4000-WH | 210x210x53            | 0,35             | 6956321885779 | 1                 |

| Tekniset tiedot                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                     | 40.000 h          |
| Polttoikä (h) (L80)                     | 20.000 h          |
| Päälle-/poiskytkentöjä                  | 100.000           |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                  | 3                 |
| Himmennettävissä                        | Ei                |
| Säteilykulma                            | 112 °             |
| Väri                                    | Valkoinen RAL9003 |
| CRI                                     | ≥ 80              |
| IP                                      | IP44              |
| IP upotettu osa                         | IP20              |
| IK                                      | IK02              |
| Suojausluokka                           | II                |
| Risk group                              | RGO               |
| Sisältää liuotinta                      | Kyllä             |
| Hehkulankatesti                         | 650 °C            |
| Liitäntälaitteen vikataajuus<br>(5000h) | 1 %               |
| PF                                      | ≥ 0,9             |

| Sähkönsyöttö     |              |
|------------------|--------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz     |
| Jännite          | 220-240 V AC |
| DC input voltage | Ei           |


| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Runkomateriaali         | Muovi           |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |




## Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Sq150

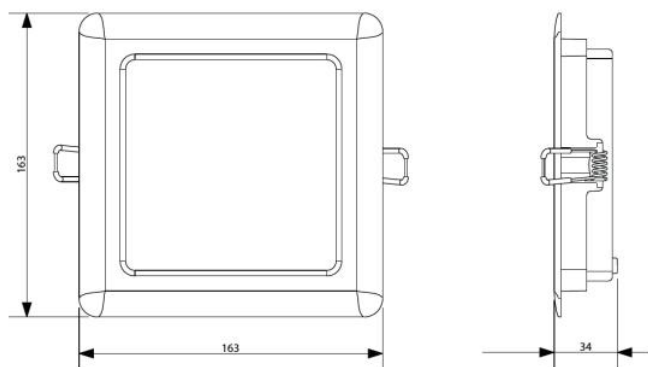

## Fotometriset tiedot

140056562-LEDDownlightRc-SI-E%20Sq150-12W-4000-WH.pdf

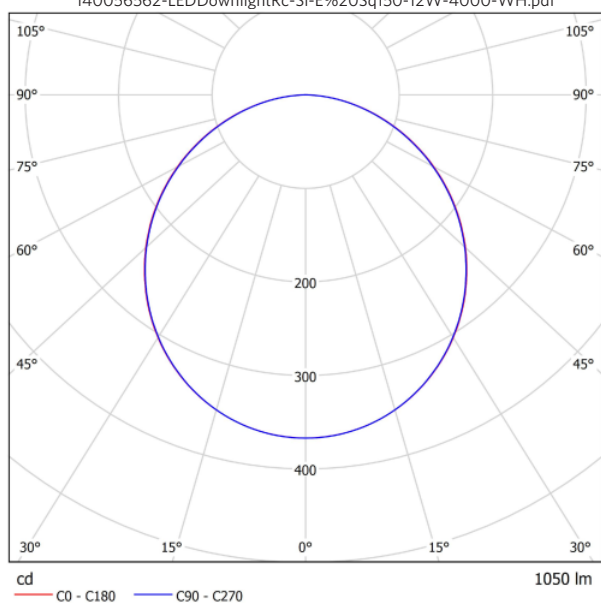

## Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Sq150  
150 x 150

