



LED Downlight Basic

- Sopiva upotettuihin sovelluksiin
- Täydellinen perinteisille 4x18W tai 2x26W valaisimille
- Jopa 60 % pienempi energiankulutus
- Korkealaatuinen valo joka ei välky ja on tasainen
- Helppo asentaa sisäänrakennetulla LED ajurilla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
540001000410	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-4000-WH	CFL 2x26W	22	1870	85	4000	0,25

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
540001000410	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-4000-WH	224x66x224	0,33	6956321807139	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	110 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	0,5

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220~240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polypropylene (PP)

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

LEDDownlightRc-B Rd200-22W

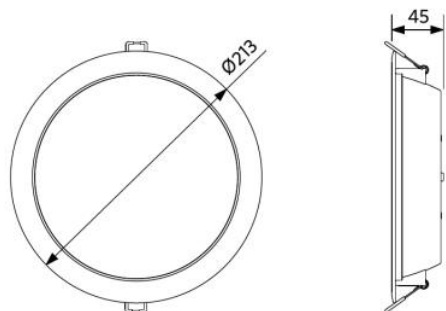

Fotometriset tiedot

540001000410.pdf

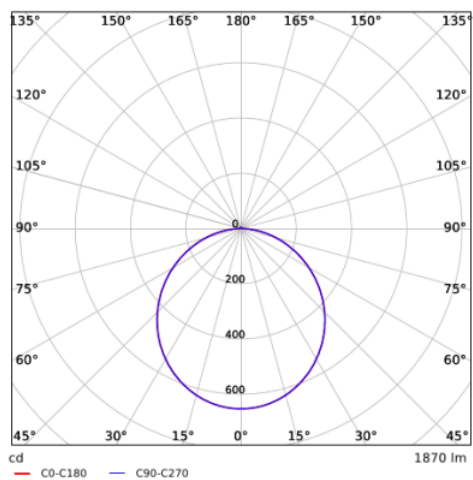

Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-B Rd200

Ø200

