



LED Spot Performer 3C

- Tyylikkäästi lieriön ja kuution malliset valaisimet on helppo sovittaa myymälän sisustukseen
- Korkea valontuotto, hyvä tehokkuus: 85 lm/W
- Opple 3C versiot sopivat Global-yleiskiskoihin ja muihin yhteensopiviin kiskoihin
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Matala häikäisy johtuen mattamustasta heijastusta estävästä renkaasta
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)
- Pitkä käyttöikä säästää kustannuksia merkittävästi kun lamppuja ei tarvitse vaihtaa, tehokkuus on luokkansa paras



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
140058472	LEDSpot3C-P 45W-3000-36D-WH	HID 70W	45	3375	75	3000	36 °	1,60

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus		
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN
140058472	LEDSpot3C-P 45W-3000-36D-WH	203x148x239	1,90	6956321890247

kpl /
laatikko

1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Ei
Maximum tilt angle	90 °
Väri	Mattavalkoinen, mattamusta häikäisyä vähentävä rengas
CRI	≥ 90
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Coated Polycarbonate
Linssin materiaali	Muovi (PC)



Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDSpot3C-P 45W

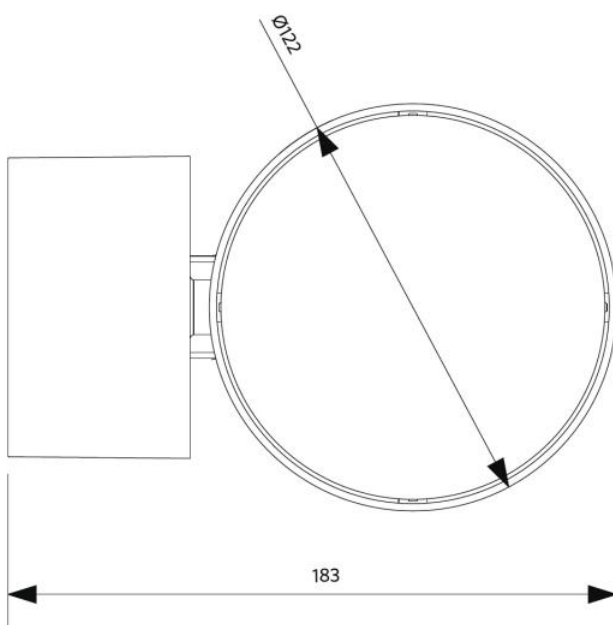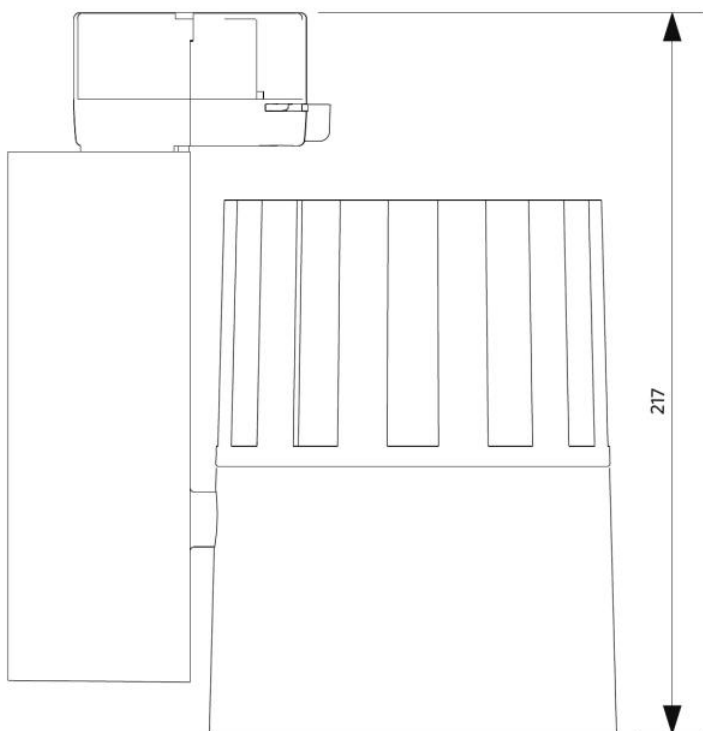

Fotometriset tiedot

Polar Diagram 140058472 LEDSpot3C-P-45W-3000-36D-WH

