



LED Spot RA HQ

- Houkutteleva kallistettava upotettava kohdevalo mukavalla valonsäteellä
- Jopa 85 % pienempi energiankulutus kuin halogeenikohdevalaisimilla
- Suunnittelu, UGR 16
- Valon suunta säädettävissä, säädettävä kallistuskulma
- Täysi IP44-ratkaisu (8W), mukaan lukien IP44 LED-ohjain
- Saatavilla valkoisena ja alumiinisena joissa valovärit 2 700, 3 000 ja 4 000K



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	IP	Paino (kg/kpl)
140061280	LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44	Halogen 50W	8	600	75	4000	IP44	0,40

Katso liitteestä, himmentimien yhteensopivuustaulukko.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140061280	LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44	107x107x96	0,40	6956321896010	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3.4
Himmennettävissä	Kyllä (Triac)
Säteilykulma	40 °
Maximum tilt angle	23 °
Väri	Harjattu alumiini RAL 9022
CRI	≥ 80
UGR	16
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3



Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini + Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Coated Polycarbonate

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)


LEDSpotRA-HQ
LEDSpotRA HQ2



LEDSpotRA-HQ
Driver

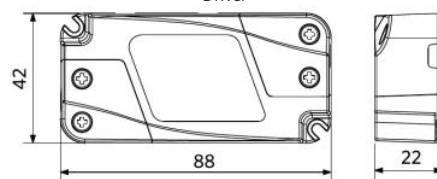

LEDSpotRA HQ2
Driver



Asennusaukko (mm)

LEDSpotRA-HQ
LEDSpotRA HQ2
Ø80

