




## LED T8 Batten


- Korkea valotehokkuus jopa 90 lm/w
- Toimitetaan pintaliitosasennuskiinnikkeillä
- Voidaan asentaa roikkumaan erillisellä lisävarusteella
- Valaisimien monikytkentä liitännäisävarusteen kanssa.
- Jopa 55 % energiasäästö

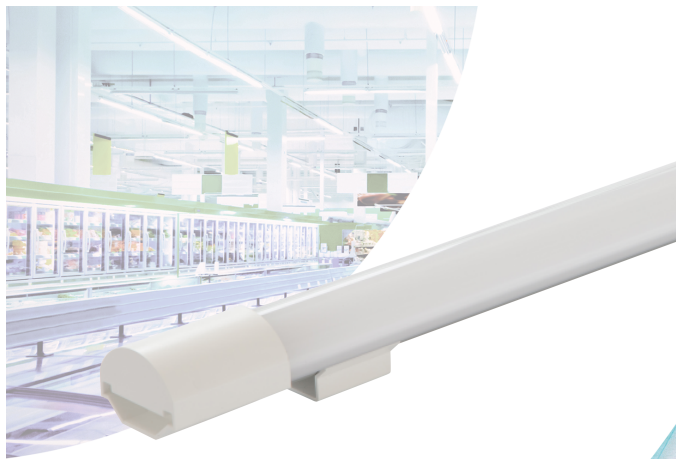

## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                         | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 140063305  | LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT | TL 2x36W                 | 38          | 4000              | 105                     | 4000             | 0,80              |

## Varusteet



140063307  
LED T8 Batten connector



140063308  
LED T8 Batten suspension Kit

## Pakkaustiedot

| Tuote      |                                   | Pakkaus               |                  |               |                   |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi                         | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140063305  | LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT | 1268x80x80            | 0,86             | 6956321860837 | 1                 |
| 140063307  | LED T8 Batten connector           | 70x60x90              | 0,11             | 6956321860851 | 1                 |
| 140063308  | LED T8 Batten suspension Kit      | 13x10x2               | 0,05             | 6956321860868 | 1                 |

#### Tekniset tiedot

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Polttoikä (h) (L70)    | 30.000 h  |
| Polttoikä (h) (L80)    | 20.000 h  |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000   |
| Himmennettävissä       | Ei        |
| Säteilykulma           | 120       |
| Väri                   | Valkoinen |
| CRI                    | ≥ 80      |
| IP                     | IP20      |
| IK                     | IK02      |
| Suojausluokka          | I         |
| Risk group             | RG0       |
| Sisältää liuotinta     | Kyllä     |
| PF                     | ≥ 0,9     |

#### Sähkösyöttö


|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz                |
| Jännite          | 220-240 V<br>AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso<br>liite 3 |

#### Mekaaniset ominaisuudet

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Runkomateriaali | n/a |
|-----------------|-----|

#### Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

LED T8 Batten 1200mm

