



## LED Trunking

- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- Valtava energiansäästö, jopa 65 % tavanomaiseen TL-valaistukseen verrattuna
- Erittäin korkea tehokkuus 160 lm/W
- Käytettävissä on useita valokulmia ja tehoja
- Lisää energiansäästöä DALI-himmennettävillä LED-moduuleilla ja täysin muokattavissa olevilla DALI-antureilla



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                          | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Säteilykulma<br>(°) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 542005005900 | LEDTrunking Module L15-50W-4000-90 | TL 2x80W                 | 50          | 8000              | 160                     | 4000             | 90 °                | 1,64              |

Hätävalaistus saatavilla pyydettyäessä. DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.  
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

## Varusteet



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098003000  
LEDTrunking Cable Gland  
542098001500  
LEDTrunking Feed-in  
Connector 8



542098004600  
LEDTrunking Sensor Probe L  
542098004700  
LEDTrunking Sensor Probe H



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001000  
LEDTrunking DALI Power  
Supply



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip  
Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                    | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                          | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 542005005900 | LEDTrunking Module L15-50W-4000-90 | 1700x130x130          | 2,79             | 6956712695697 | 1                 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply      | 425x425x160           | 5,00             | 6945730496614 | 1                 |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15       | 1543x382x197          | 18,80            | 6945730496607 | 1                 |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8          | 680x505x227           | 18,80            | 6945730496584 | 1                 |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8    | 425x425x160           | 13,00            | 6945730496560 | 1                 |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                | 425x425x160           | 6,50             | 6945730496546 | 1                 |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15              | 1543x382x197          | 10,00            | 6945730496539 | 1                 |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain    | 425x425x160           | 2,40             | 6945730496522 | 1                 |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                | 425x425x160           | 11,70            | 6945730496515 | 1                 |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip          | 425x425x160           | 18,00            | 6945730496423 | 1                 |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland            | 425x425x160           | 9,60             | 6945730496416 | 1                 |
| 542098004600 | LEDTrunking Sensor Probe L         | 540x440x145           | 3,40             | 6956712699022 | 1                 |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H         | 540x440x145           | 3,40             | 6956712699039 | 1                 |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap          | 430x430x170           | 6,47             | 6941408815442 | 1                 |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8         | 685x510x237           | 0,64             | 6941408815466 | 1                 |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module        | 1543x372x197          | 21,20            | 6941408834375 | 1                 |

### Tekniset tiedot

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Polttoikä (h) (L70)    | 70.000 h     |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000      |
| Himmennettävissä       | Kyllä (DALI) |
| Väri                   | Valkoinen    |
| CRI                    | ≥ 80         |
| IP                     | IP20         |
| IK                     | IK02         |
| Suojausluokka          | I            |
| Sisältää liuotinta     | Kyllä        |
| PF                     | ≥ 0,9        |

### Sähkönsyöttö


|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz                |
| Jännite          | 220-240 V<br>AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso<br>liite 3 |

### Mekaaniset ominaisuudet


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Runkomateriaali | Teräs |
|-----------------|-------|

### Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

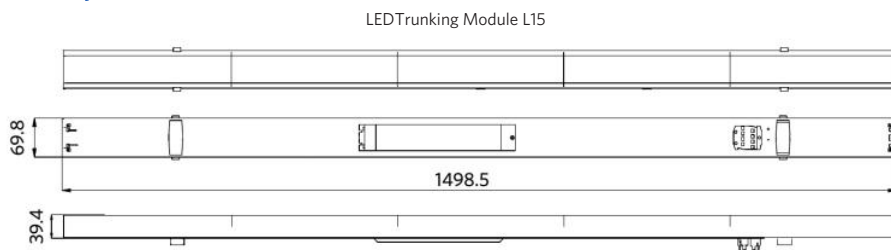

## Fotometriset tiedot

Opplē\_Polar\_Diagram\_542005005900

