



LED Trunking

- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- Valtava energiansäästö, jopa 65 % tavanomaiseen TL-valaistukseen verrattuna
- Erittäin korkea tehokkuus 160 lm/W
- Käytettävissä on useita valokulmia ja tehoja
- Lisää energiansäästöä DALI-himmennettävillä LED-moduuleilla ja täysin muokattavissa olevilla DALI-antureilla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
542005006900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW-DALI	TL 2x80W	50	8000	160	4000	Batwing	1,64

Hätävalaistus saatavilla pyydettyäessä. DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098003000
LEDTrunking Cable Gland
542098001500
LEDTrunking Feed-in
Connector 8



542098004600
LEDTrunking Sensor Probe L
542098004700
LEDTrunking Sensor Probe H



542098001100
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001000
LEDTrunking DALI Power
Supply



542098001700
LEDTrunking End Cap



542098001800
LEDTrunking Cover L15



542098011000
LEDTrunking Cover End Cap



542098012700
LEDTrunking 3C Track Module



542098001900
LEDTrunking Mounting Clip
Chain



542098002000
LEDTrunking Cord-3m



542098002900
LEDTrunking Mounting Clip

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542005006900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW-DALI	1700x130x130	2,79	6945730405777	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	425x425x160	5,00	6945730496614	1
542098001100	LEDTrunking Sensor Cover L15	1543x382x197	18,80	6945730496607	1
542098001300	LEDTrunking Feed-in Box 8	680x505x227	18,80	6945730496584	1
542098001500	LEDTrunking Feed-in Connector 8	425x425x160	13,00	6945730496560	1
542098001700	LEDTrunking End Cap	425x425x160	6,50	6945730496546	1
542098001800	LEDTrunking Cover L15	1543x382x197	10,00	6945730496539	1
542098001900	LEDTrunking Mounting Clip Chain	425x425x160	2,40	6945730496522	1
542098002000	LEDTrunking Cord-3m	425x425x160	11,70	6945730496515	1
542098002900	LEDTrunking Mounting Clip	425x425x160	18,00	6945730496423	1
542098003000	LEDTrunking Cable Gland	425x425x160	9,60	6945730496416	1
542098004600	LEDTrunking Sensor Probe L	540x440x145	3,40	6956712699022	1
542098004700	LEDTrunking Sensor Probe H	540x440x145	3,40	6956712699039	1
542098011000	LEDTrunking Cover End Cap	430x430x170	6,47	6941408815442	1
542098011200	LEDTrunking Feed-out Box 8	685x510x237	0,64	6941408815466	1
542098012700	LEDTrunking 3C Track Module	1543x372x197	21,20	6941408834375	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Kyllä (DALI)
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	Kyllä
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Teräs
-----------------	-------

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

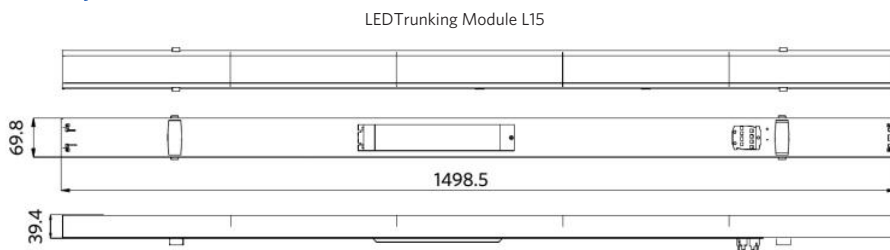

Fotometriset tiedot

Opplē_Polar_Diagram_542005006900

