



LED Trunking

- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- Valtava energiansäästö, jopa 65 % tavanomaiseen TL-valaistukseen verrattuna
- Erittäin korkea tehokkuus 160 lm/W
- Käytettävissä on useita valokulmia ja tehoja
- Lisää energiansäästöä DALI-himmennettävillä LED-moduuleilla ja täysin muokattavissa olevilla DALI-antureilla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30							3,30

Hätävalaistus saatavilla pyydettyäessä. DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542098002300	LEDTrunking Trunk 8 L30	1700x130x130	4,45	6945730496485	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	h
Päälle-/poiskytkentöjä	
Himmennettävissä	n/a
Väri	n/a
CRI	
IP	IP20
IK	
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	
PF	

Sähkösyöttö


Taajuus	
Jännite	~ AC
DC input voltage	

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	
-----------------	--


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	
Käyttölämpötila	
Varastointilämpötila	



Mittapiirustus (mm)

LEDTrunking Trunk 8

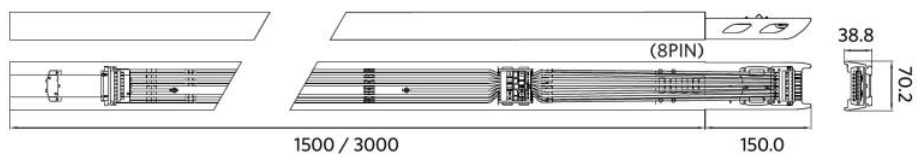

LEDTrunking Trunk 8
End part

