



LED Apollo

- Ammattimainen seinä-/kattovalaisin mukavalla hajavalolla
- Helppo asentaa seinälle tai kattoon
- Kiinnitysvaruste saatavilla helppoa kiinnittämistä varten olemassa oleviin asennuksiin (uusia ruuviaukkoja ei tarvita)
- Saatavana myös IP44 versiona
- LED Module Clio sisällä
- IP44 mallit soveltuvat myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin
- Jopa 80% pienempi energiankulutus kuin perinteisillä valonlähteillä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Ener-gia-luokka	Paino (kg/kpl)
520020000200	LED HC300 12W 4000K Apollo III	GLS 75W	12	1100	91	4000	A+	0,43

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.


Varusteet



140060553
LED Module sensor CT



520098000200
LED Apollo HC300 bracket



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140060553	LED Module sensor CT	40x35x80	0,06	6945730491732	1
520020000200	LED HC300 12W 4000K Apollo III	336x95x336	0,93	6956321807177	1
520098000200	LED Apollo HC300 bracket	234x86x49	0,44	6956321815387	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	260x53x271	0,55	6941497706614	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220~240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti



Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)


LED HC300 12W

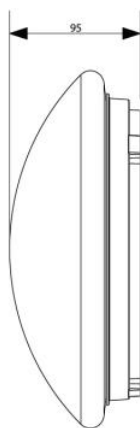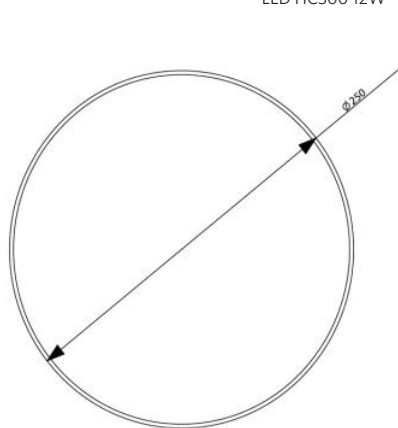

LED Apollo HC300 bracket

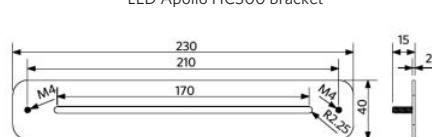

LED Apollo HC350 bracket

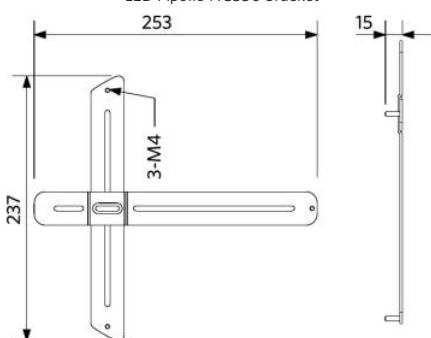

LED Module sensor CT

