



LED Apollo

- Ammattimainen seinä-/kattovalaisin mukavalla hajavalolla
- Helppo asentaa seinälle tai kattoon
- Kiinnitysvaruste saatavilla helppoa kiinnittämistä varten olemassa oleviin asennuksiin (uusia ruuviaukkoja ei tarvita)
- Saatavana myös IP44 versiona
- LED Module Clio sisällä
- IP44 mallit soveltuvat myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin
- Jopa 80% pienempi energiankulutus kuin perinteisillä valonlähteillä

IP44

IP20



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Ener- gia-luokka	Paino (kg/kpl)
520021000800	LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo	GLS 100W	22	1600	73	4000	A	0,59

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.


Varusteet



140060553
LED Module sensor CT



520098000200
LED Apollo HC300 bracket



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140060553	LED Module sensor CT	40x35x80	0,06	6945730491732	1
520021000800	LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo	376x115x378	0,94	6956321818647	1
520098000200	LED Apollo HC300 bracket	234x86x49	0,44	6956321815387	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	260x53x271	0,55	6941497706614	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Kyllä (Triac)
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP44
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220~240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)


LED Apollo HC300 bracket



LED Apollo HC350 bracket

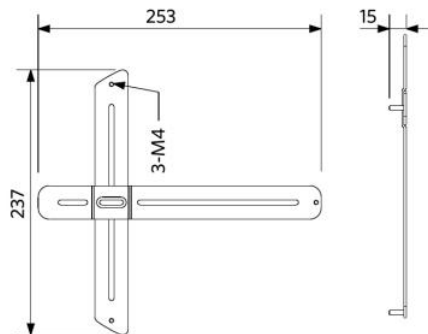

LED Module sensor CT

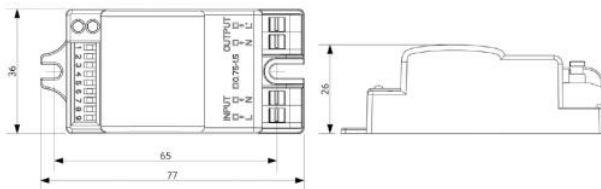

Fotometriset tiedot

Oppl Polar_Diagram_520021000800

