




LED Lima

- Tyylikäs, lineaarinen valaisin joka sopii pinta- ja riippuvaan asennukseen
- Soveltuu toimistosovelluksiin
- Saatavana 1200 ja 1500 mm pituisina
- Riippuva pakkaus lisävarusteena saatavana läpinäkyvä kaapeli
- Valoviivojen luomiseen oleva varustepakkaus saatavilla
- DALI tai älyvalaisin ratkaisuna (BLE) himmennettävä

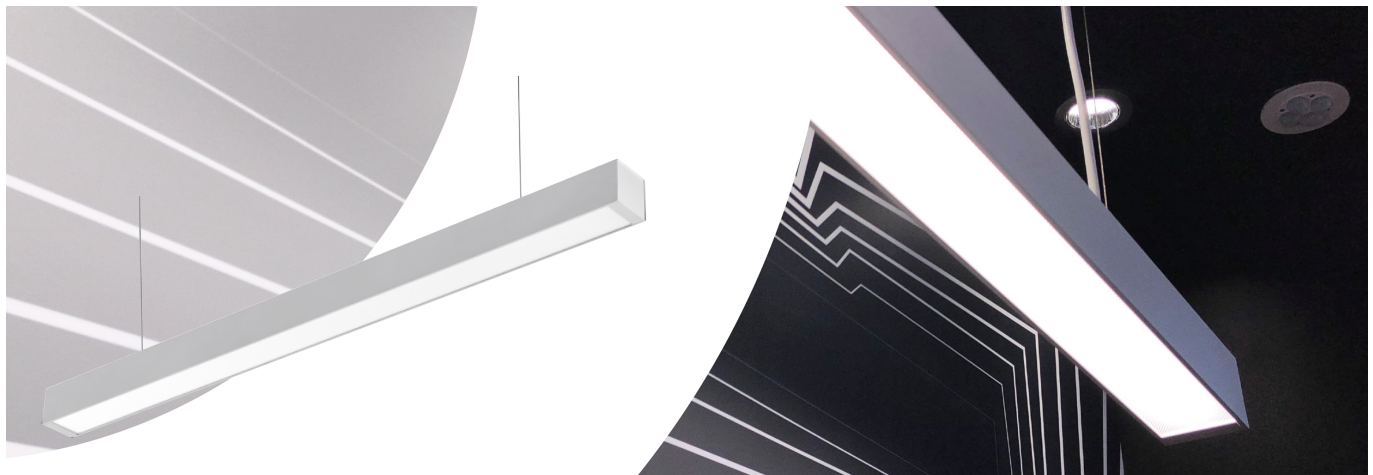

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542005004600	LEDLima L15-18W-4000-U19-BLE	TL 1x35W	18	2160	120	19	4000	3,08

Hätävalaistus.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
542005004600	LEDLima L15-18W-4000-U19-BLE	1574x75x75	3,47	6956321814458	1
560000005700	Smart Connect Box	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	330x220x255	0,15	6941497703972	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkeäjä	100.000
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE)
Säteilykulma	70 °
Väri	Alumiini
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	I
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDLima L15

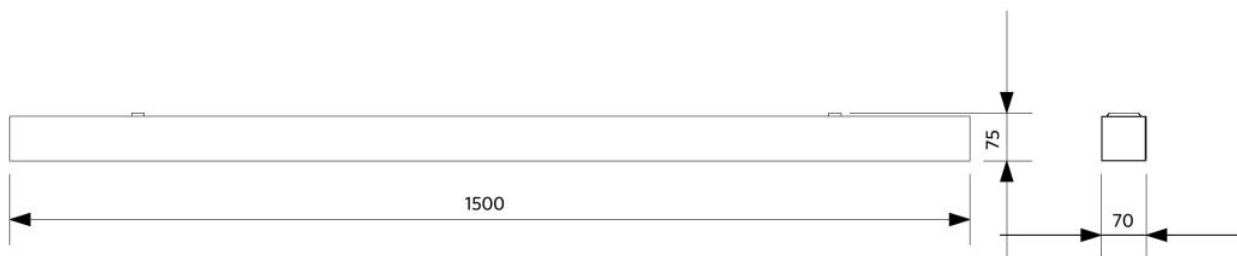

Fotometriset tiedot

542005004600%20-%20LEDLima-L15-18W-4000-U19-BLE%20-%20POLAR%20DIAGRAMS.pdf

542005004600%20-%20LEDLima-L15-18W-4000-U19-BLE%20-%20POLAR%20DIAGRAMS.pdf

