



LED Panel Sydney

- Tehokas LED-paneeli, joka sopii ihanteellisesti kevytrakenteisiin kattoihin
- Homogeeninen valonjako, jossa vähäisen häikäisyn optiikka
- Vankka täysmetallikotelo
- Korkea teho jopa 108 lm/W
- Soveltuu toimistokäyttöön, UGR <19



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542008002400	LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-4000-WH-U19	TL 2x36W	35	3800	108	4000	3,45

Saatavilla pyynnöstä: 3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa. DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennyskannan kanssa.

Varusteet



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-
Kit-WH




542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH



140053150
LEDPanelRc-SI-E Mounting-
Springs



140055365
LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	70x25x90	0,11	6956712647900	1
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	80x25x120	0,15	6956712682802	1
140063563	LEDSmartlight-Rc-Sensor	100x100x70	0,19	6956321862602	1
140063564	LEDSmartlight-Switch	89x21x101	0,09	6956321862619	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
542008002400	LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE-4000-WH-U19	1270x60x395	4,41	6941408804729	1
542098000800	LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	800x330x230	18,36	6941497720672	1
560000005700	Smart Connect Box	100x60x105	0,33	6941497711663	1
560000008400	LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor	110x110x75	0,19	6941497726995	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	330x220x255	0,15	6941497703972	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE/1-10V)
Säteilykulma	80 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	19
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

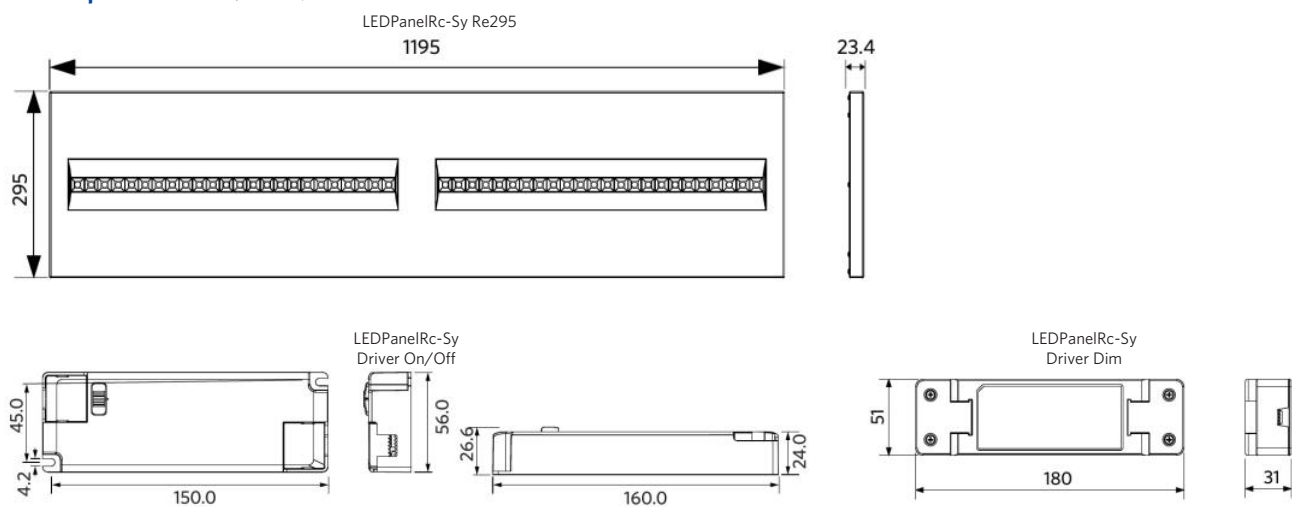

Fotometriset tiedot

542008002400%20-%20LEDPanelRc-Sy-Re295-35W-BLE-4000-VWH-U19-POLAR%20DIAGR.pdf

542008002400%20-%20LEDPanelRc-Sy-Re295-35W-BLE-4000-VWH-U19-POLAR%20DIAGR.pdf

Polar Diagram_542008002400

Polar Diagram_542008002400

