




LED Panel Monza

- Arkkitehtoninen LED-paneeli, jossa on suora/epäsuora valo
- Ainutlaatuisen alhaisen häikäisyoitiikka
- Korkea teho jopa 114 lm/W
- Soveltuu toimistokäyttöön, UGR <19
- Perinteinen CFL 55W -levyjen korvaaminen - tarjoaa jopa 50 % energiansäästöä

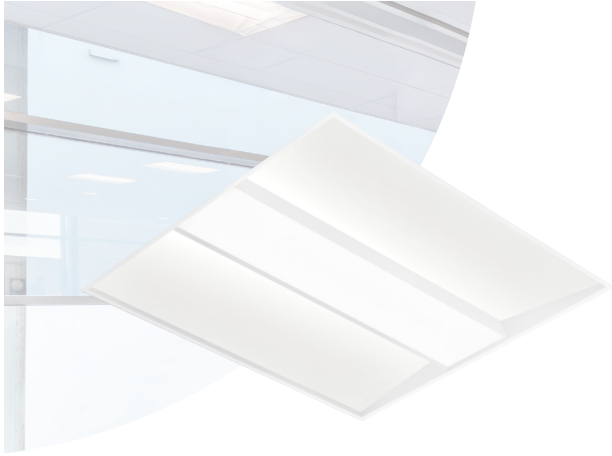

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
542003016000	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-3000-WH-U19	CFL 1x55W	35	3800	109	3000	4,22

Saatavilla pyynnöstä:3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennyskannan kanssa.

Varusteet



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
542003016000	LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-3000-WH-U19	640x135x645	6,43	6941408816197	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	688x88x694	1,27	6941497704061	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI/BLE/1-10V)
Säteilykulma	90 °
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
UGR	19
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitännäislaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V
	AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Teräs
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	PS

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

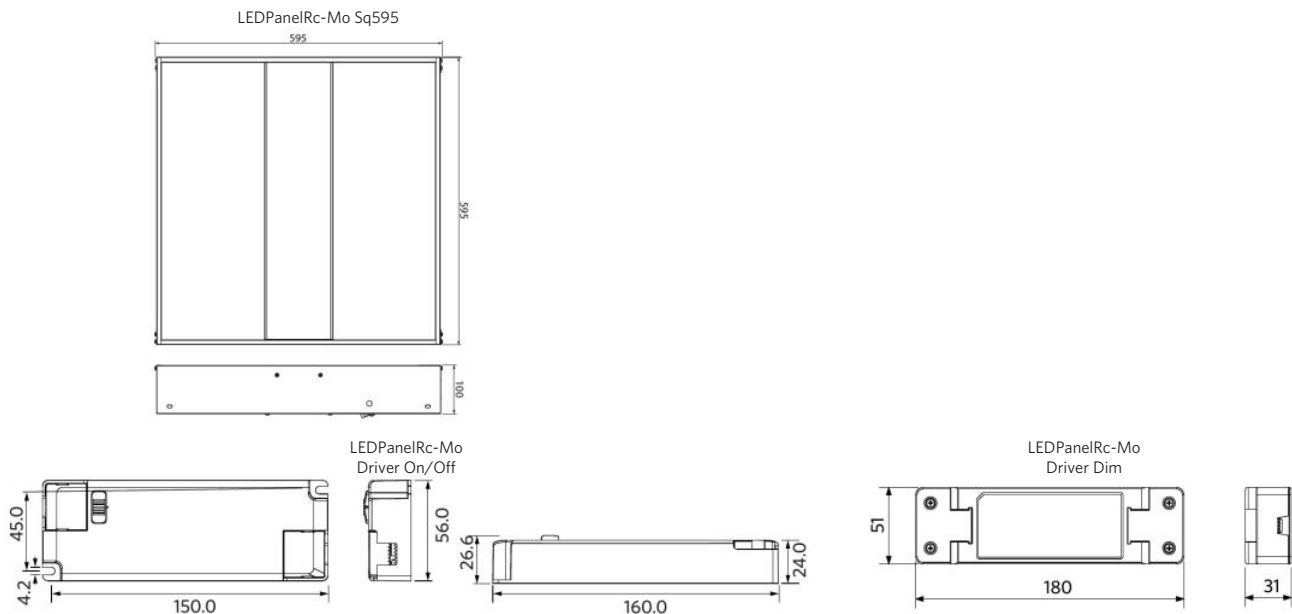

Fotometriset tiedot

542003016000%20-%20LEDPanelRc-Mo-Sq595-35W-10V-3000-WH-U19-POLAR%20DIAGRAM.pdf

Polar Diagram_542003016000

