




## LED Panel Monza

- Arkkitehtoninen LED-paneeli, jossa on suora/epäsuora valo
- Ainutlaatuisen alhaisen häikäisyoitiikka
- Korkea teho jopa 114 lm/W
- Soveltuu toimistokäyttöön, UGR <19
- Perinteinen CFL 55W -levyjen korvaaminen - tarjoaa jopa 50 % energiansäästöä

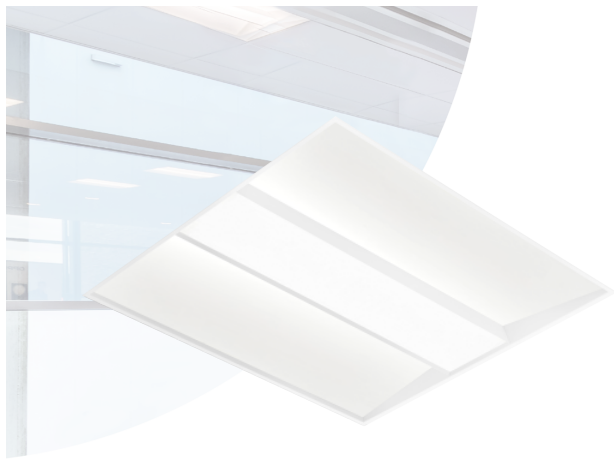

## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 542003016100 | LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-4000-WH-U19 | CFL 1x55W                | 35          | 4000              | 114                     | 4000             | 4,22              |

Saatavilla pyynnöstä:3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennuksen kanssa.

## Varusteet



542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                         | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 542003016100 | LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-10V-4000-WH-U19 | 640x135x645           | 6,43             | 6941408816203 | 1                 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h             | 490x390x150           | 0,98             | 6941497702340 | 1                 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h             | 490x390x150           | 1,08             | 6941497702333 | 1                 |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH               | 688x88x694            | 1,27             | 6941497704061 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                    | 70.000 h               |
| Polttoikä (h) (L80)                    | 50.000 h               |
| Päälle-/poiskytkentöjä                 | 100.000                |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                 | 3                      |
| Himmennettävissä                       | Kyllä (DALI/BLE/1-10V) |
| Säteilykulma                           | 90 °                   |
| Väri                                   | Valkoinen              |
| CRI                                    | ≥ 80                   |
| UGR                                    | 19                     |
| IP                                     | IP20                   |
| IK                                     | IK02                   |
| Suojausluokka                          | II                     |
| Risk group                             | RG0                    |
| Sisältää liuotinta                     | Kyllä                  |
| Hehkulankatesti                        | 650 °C                 |
| Liitännäislaitteen vikataajuus (5000h) | 1 %                    |
| PF                                     | ≥ 0,9                  |

## Sähkösyöttö


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Taajuus          | 50/60 Hz  |
| Jännite          | 220-240 V |
|                  | AC        |
| DC input voltage | Ei        |

## Mekaaniset ominaisuudet


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Runkomateriaali      | Teräs |
| Optinen materiaali   | PMMA  |
| Suojuksen materiaali | PS    |

## Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

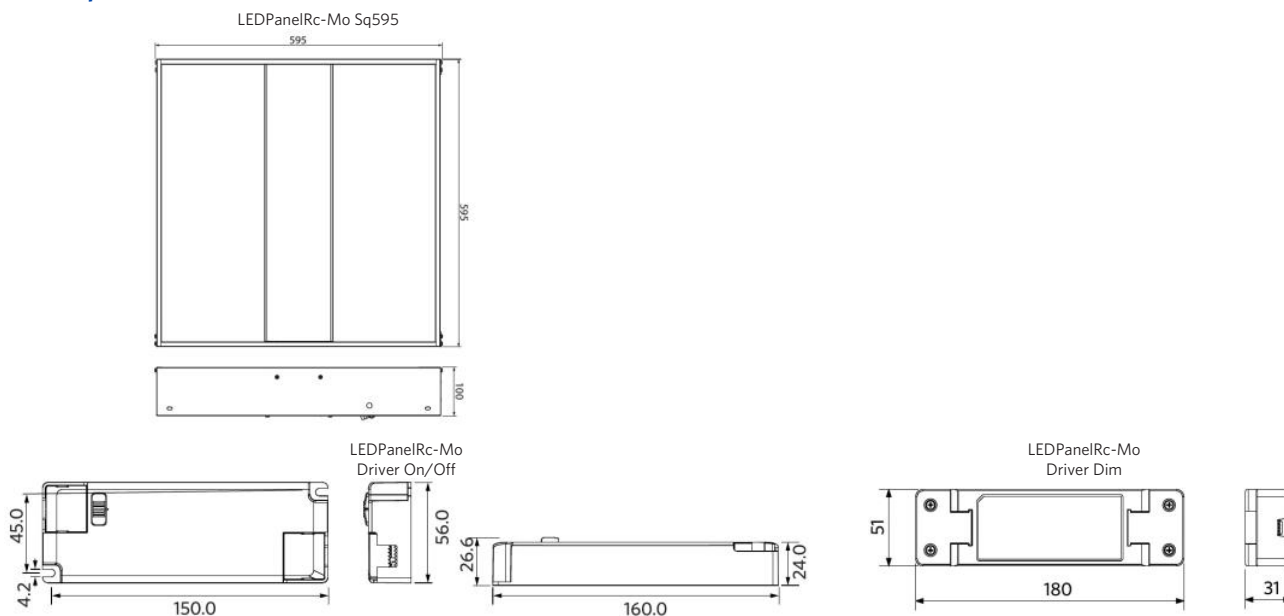

## Fotometriset tiedot

542003016100%20-%20LEDPanelRc-Mo-Sq595-35W-10V-4000-WH-U19-POLAR%20DIAGRAM.pdf

Polar Diagram\_542003016100

