



LED Spot Performer 3C Compact

- UUSI: saatavilla erittäin kompakti himmennettävä 12W:n malli
- Kompakti raidepiste tyylikkäällä lieriömäisellä suunnittelulla
- Korkea valontuotto, hyvä tehokkuus: 90 lm/W
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Matala häikäisy johtuen mattamustasta heijastusta estävästä renkaasta
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)
- Pitkä käyttöikä säästää kustannuksia merkittävästi kun lamppuja ei tarvitse vaihtaa, tehokkuus on luokkansa paras



CRI 90

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
541001052700	LEDSpot3C-C-P 25W-3000-36D-BL	HID 35W	25	2125	85	3000	36 °	0,74

Varusteet



550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541001052700	LEDSpot3C-C-P 25W-3000-36D-BL	330x135x135	0,98	6941408813820	1
550098000300	LEDSpot3C-C-P R85-Reflector-24D	75x75x40	0,05	6941408820910	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Maximum tilt angle	85 °
Väri	Mattamusta, Mattamusta häikäisyä vähentävä rengas
CRI	≥ 90
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Coated Polycarbonate
Linssin materiaali	Polykarbonaatti



Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDSpot3C-C-P 25W

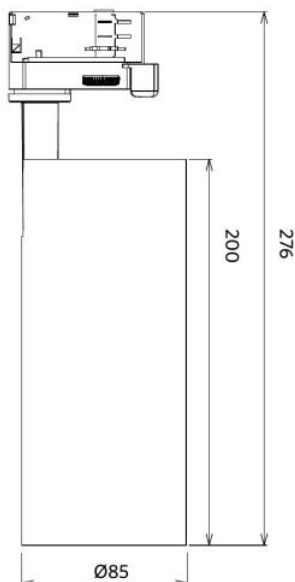

Fotometriset tiedot

541001052700%20-%20LEDspot3C-C-P-25W-3000-36D-BL%20-%20POLAR%20DIAGRAMS.pdf

